


CATALOGO **2020**

 **stabila**[®]
valore nel tempo

INDICE

prodotti




ALVEOLATER

pagina **14**




ALVEOLATER CLIMA

pagina **34**



ALVEOLATER BIO

pagina **40**



MURATURA ARMATA

pagina **46**



COMUNE

pagina **58**



TRAMEZZE

pagina **67**



COSTRUIRE PER **DURARE NEL TEMPO**

Laterizio Stabila

Benchmark del mercato* da quasi un quarto di secolo e target distintivo per gli alti standard qualitativi e prestazionali raggiunti, risultato di accurate scelte su materie e processi puntualmente controllati.

Garanzia di risultato e Qualità del costruito.

*materiali per edifici massivi in ambito civile e residenziale



Qualità e trasparenza

Da sempre perseguite e attuate nei Sistemi di Gestione Qualità ed Ambientale a tal punto da essere la **PRIMA azienda italiana**, produttrice di blocchi di laterizio per murature, ad ottenere e pubblicare la Certificazione Ambientale di Prodotto (**EPD**).



Ricerca ed innovazione

Costantemente attuate sia nei processi produttivi, con importanti **aggiornamenti industriali**, sia nell'evoluzione tecnica di prodotto, con migliorate prestazioni di sistema frutto delle costanti e fatiche **collaborazioni** con Università ed Enti di ricerca.

Contatti



Ufficio spedizioni Isola Vicentina

Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444.599011 - Fax 0444.599040
ordini.isola@stabila.it



Ufficio spedizioni Dosson

Via Santi, 77 - 31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422.633147 - Fax 0422.330884
ordini.dosson@stabila.it



Ufficio spedizioni Ronco all'Adige

Via Crosarona, 11-19 - 37055 Ronco all'Adige (VR)
Tel. 0445.6615500 - Fax 045.6615502
ordini.ronco@stabila.it



Ufficio tecnico

Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444.599019 - Fax 0444.599040
ufficiotecnico@stabila.it

Stabila

CERTIFICAZIONI



CATEGORIA I°

UNI EN 771-1

La normativa che regola i laterizi per murature

CPR 305/2011

Regolamento per le costruzioni

A large, stylized grey CE mark graphic.

L'intera produzione Stabila segue il severo sistema di controllo 2+, che prevede precise analisi effettuate da enti di controllo accreditati che attestano le più basse classi di tolleranza: T2, R2 (dimensioni) e D2 (peso)



> **Attestazioni**

UNI EN ISO 9001

Sistema di Gestione Qualità

UNI EN ISO 14001

Sistema di Gestione Ambientale

UNI EN 771-1 CATEGORIA I*

FPC Controllo della Produzione in fabbrica - Sistema 2+

UNI EN ISO 14021 - C.A.M.

Etichette e dichiarazioni ambientali - Asserzione ambientali auto-dichiarate
(Dichiarazione Ambientale di Tipo II)

UNI EN ISO 14025 - EPD

Dichiarazione Ambientale di Prodotto
(Dichiarazione Ambientale di Tipo III)

> **Membership**

ISI Ingegneria Sismica Italiana

GBC Green Building Council

CQ Quality Building



Stabila

AMBIENTE

CERTIFICAZIONE EPD



Siamo il primo produttore italiano di blocchi in laterizio ad aver ottenuto la **certificazione EPD**

La principale motivazione risiede nel nostro **DNA**...da sempre contraddistinto per qualità, innovazione e strenua attenzione per l'ambiente.

Qualità attestata, da quasi tre lustri, in **Categoria I°**.

Innovazione (e ricerca), che in questi anni ha prodotto materiali e soluzioni che sono ormai un unicum per il mercato dell'edilizia.

E non per ultimo l'**ambiente**, che l'azienda ha considerato, in tempi non sospetti, un obiettivo di primaria importanza. Lo testimoniano **le nostre certificazioni** UNI EN ISO 14001 – Sistema di Gestione Ambientale – e UNI EN ISO 14021 sul contenuto e uso conforme delle materie riciclate. Questa è la premessa che ci ha portato ad intraprendere il percorso EPD.





CERTIFICAZIONE
14001

CERTIFICAZIONE DI PROCESSO

norma volontaria
per attuare/mantenere
attivo/migliorare il sistema
di gestione ambientale



CERTIFICAZIONE
14021

CRITERI AMBIENTALI MINIMI

per l'affidamento di servizi di
progettazione e nuove costruzioni,
ristrutturazione e manutenzione di
edifici pubblici (D.M. 11 ottobre 2017)



CERTIFICAZIONE
14025

CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO

fornisce dati ambientali sul ciclo
di vita dei prodotti in accordo
con lo standard internazionale
ISO 14025



I vantaggi che derivano dalla certificazione EPD e dal relativo **Life Cycle Assessment**

In primis, certamente, l'assoluta **trasparenza dei valori**, reali e non stimati, sull'effettivo impatto ambientale che la certificazione permette di trasmettere agli attori della filiera (progettisti e committenti) e in secundis, anche se meno aulico, il conseguimento di un più dettagliato **monitoraggio** delle singole fasi produttive, per una maggiore **ottimizzazione di processo**.

Stabila, ha portato a termine un non facile iter che ha consentito di tradurre egregiamente in numeri il lavoro svolto questi anni sulla sostenibilità di processo funzionale alla riduzione dell'impatto ambientale. Continui e puntuali sono stati gli investimenti sulla ricerca e innovazione che hanno consentito, **mantenendo inderogabilmente inalterata la qualità**, una decisa riduzione delle materie di rifiuto attraverso un incremento del recupero e riutilizzo degli scarti riducendo il consumo delle materie prime e, allo stesso tempo, le fonti energetiche. La **certificazione EPD** si è quindi rivelata un eccellente strumento di analisi capace di quantificare e valorizzare il nostro impegno.

Stabila


BIM

Building Information Modeling:
la rappresentazione di caratteristiche
fisiche e funzionali
di un oggetto

Ma cos'è il BIM?

*Un software?
Un "semplice" 3D?
Nulla di tutto questo...*

IL BIM È

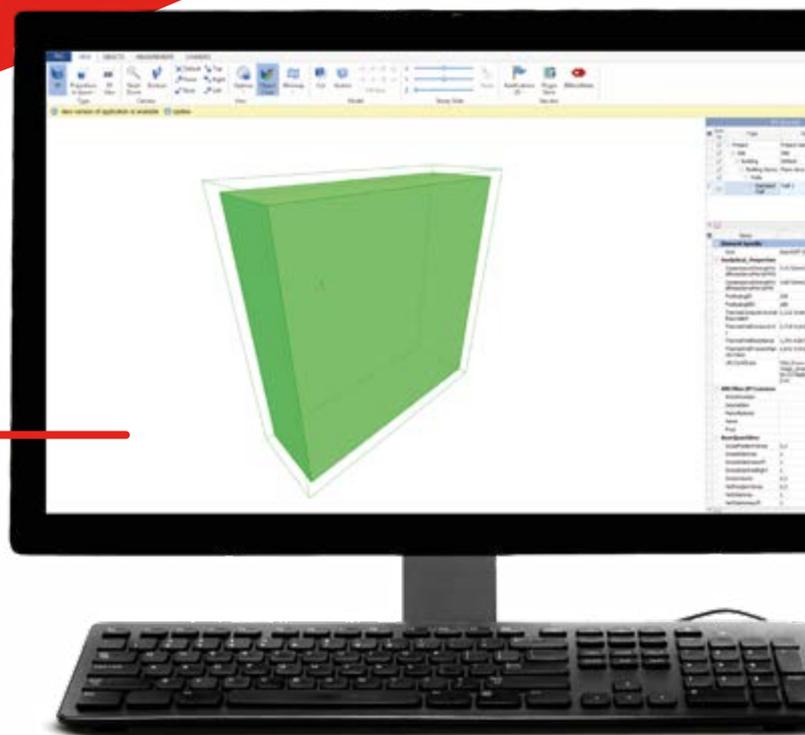

➤ Un contenitore di **informazioni**



Il BIM è un "contenitore di informazioni sull'edificio" dove inserire dati grafici e specifiche sugli attributi tecnici anche relativi al ciclo di vita previsto. Gli elementi che rappresentano il fabbricato possiedono tutte le

caratteristiche – fisiche e logiche – delle loro controparti reali, quindi si tratta di elementi intelligenti che costituiscono il prototipo digitale degli elementi fisici (muri, pilastri, porte, finestre, scale, ecc.) che ci permettono di simulare l'edificio ed il suo comportamento al computer, prima di iniziarne la costruzione.

➤ Un modello **collaborativo**



Quando si parla di BIM si parte da un modello tridimensionale che racchiude informazioni riguardanti dimensioni, materiale, aspetto, caratteristiche tecniche che non vengono perse nella comunicazione tra differenti

piattaforme informatiche (progettisti). Il metodo diventa collaborativo in quanto consente di integrare in un unico modello le informazioni utili in ogni fase della progettazione: da quella architettonica a quella strutturale, da quella impiantistica a quella energetica e gestionale.

UN UNICO CONTENITORE DI DATI GRAFICI E CARATTERISTICHE TECNICHE *



MAGGIORE

Precisione ed efficienza

Interoperabilità

Produttività

Controllo




MINORE

Interferenza - strutture/impianti

Errore in fase esecutiva

Costo di costruzione

Inoperatività

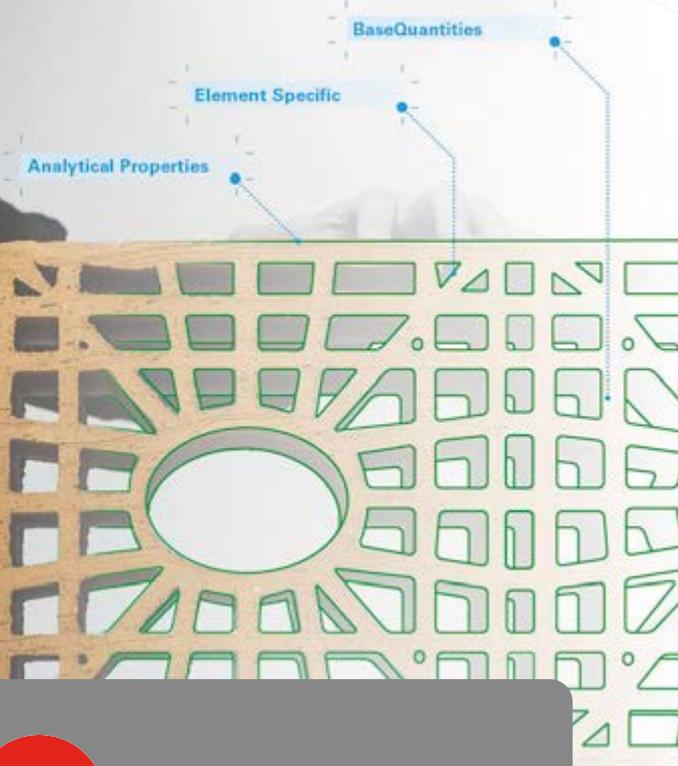

Scarica l'archivio BIM
dal sito www.stabila.it

MURATURA

NTC18 Norme tecniche
per le costruzioni

LE 7 REGOLE DEL VALORE IN CANTIERE

1

LO STOCCAGGIO | Il bancale deve preferibilmente appoggiare su un battuto di cemento e/o asfalto, è prevista una permanenza breve (2/3 gg) su terreno solo se la superficie risulta piana, compatta e soprattutto asciutta.

2

LA BAGNATURA | Il blocco di laterizio richiede una bagnatura superficiale prima della posa della malta di allettamento, questo evita la "bruciatura" della stessa:

- a. Il fenomeno di ritiro eccessivo (bruciatura) avviene attraverso l'assorbimento dell'acqua d'impasto da parte del blocco di laterizio asciutto;
- b. La bagnatura è legata alla temperatura ed umidità esterna – periodi autunnali/invernali possono non richiedere tale operazione.

3

LA PROTEZIONE | Nel periodo di fermo cantiere invernale è buona norma coprire le murature, soprattutto se non completate e/o prive di adeguata protezione (intonaco/sporto di copertura), con teli plastici o in PVC – si rammenta che un'eccessiva imbibizione del materiale può causare:

- a. rotture derivanti da formazione di ghiaccio (fenomeno di espansione);
- b. efflorescenze superficiali risultato della reazione chimica, innescata dall'eccesso d'acqua, tra solfati presenti nel laterizio e nella malta di atettamento.

4

I GIUNTI DI MALTA | Gli spessori devono risultare compresi tra 5 e 15 mm, continui e non interrotti nei "due" strati (orizzontale e verticale); le interruzioni, retaggio del passato quando si realizzavano muri monostrato, sono ammesse nei muri di tamponamento e nel caso di muri portanti solo se valutato il Δ della resistenza meccanica della muratura (f_k - EC6 e annessi).

5

I GIUNTI DI MALTA A FILO MURO | L'eventuale interruzione deve riguardare solo la parte centrale del blocco e non i bordi, questo per evitare la penetrazione dello strato intonaco che falserebbe i parametri termici e meccanici della muratura progettata.

6

PENETRAZIONE DEL GIUNTO | Nelle murature portanti è fondamentale una parziale penetrazione della malta nei fori del blocco di laterizio così da poter aumentare la resistenza della muratura.

7

BLOCCHI INTEGR | La presenza di fessure passanti è motivo di scarto, queste nel tempo possono ripresentarsi sullo strato esterno/interno dell'intonaco.

PRESCRIZIONI BLOCCHI DI LATERIZIO PER MURATURE PORTANTI

TIPOLOGIA BLOCCO Foratura		PIENO $f \leq 15\%$		SEMIPIENO $15 < f \leq 45\%$		FORATO $45\% < f \leq 55\%$	ARMATA $f \leq 45\%$	
Zona sismica*		$agS \leq 0,075g$	$agS > 0,075g$	$agS \leq 0,075g$	$agS > 0,075g$	$agS \leq 0,075g$	qualsiasi	
Spessore posa min.		15cm	24cm	20cm	24cm	24cm	24cm	
Resistenza meccanica caratteristica min.	// fori	dich.	5MPa	dich.	5MPa	dich.	5MPa	
	⊥ fori	dich.	1,5MPa	dich.	1,5MPa	dich.	1,5MPa	
Spessore setti blocco min.		7mm interni – 10mm esterni (al netto della rigatura)**						
Classe malta allettamento min.		M2,5	M5	M2,5	M5	M2,5	M10	
Snellezza pareti $\lambda = h_0/t$ max		20	12	20	12	20	15	
Condizioni posa in opera dei giunti di malta		Giunti continui e non interrotti – sp. 5/15mm (ammesso il giunto di malta verticale a tasca***)				Amnesso giunto di malta verticale a secco per edifici con max n. 2 piani o hmax 7 mt.	Giunti continui e non interrotti – sp. 5/15mm (non ammesso il giunto di malta verticale a tasca***)	

Snellezza: h_0 = altezza libera di inflessione della parete - t = spessore parete al netto dell'intonaco

**per siti caratterizzati allo SLV

L'utilizzo dei blocchi ad incastro, con $f \leq 45\%$, si possono considerare portanti (per spessori e resistenze meccaniche superiori ai limiti di legge), anche nelle situazioni più gravose ($agS > 0.075g$), se e solo se presentano una tasca verticale (vd. sotto) adeguatamente riempita di malta:

***Blocco con incastro a TASCA (vedi immagine) con $0,5 \text{ cm} \leq sp. \leq 1,5 \text{ cm}$



$L=0,4B$ (L = Lunghezza tasca / B = spessore blocco)

In questo caso il giunto verticale parzialmente riempito viene equiparato a giunto continuo.



**

Sp. minimo setti interni (A) 7 mm
Distanza minima tra due fori

Sp. minimo setti esterni (B) 10 mm
Distanza minima dal bordo esterno al foro più vicino

NOTA ESPLICATIVA

Nel §7.8.1.2 (NTC18) viene riportata un'indicazione sulla disposizione dei setti interni al blocco (valida per siti con $agS > 0,075g$): "eventuali setti disposti parallelamente al piano del muro, continui e rettilinei; le uniche interruzioni ammesse sono quelle in corrispondenza dei fori di presa o per l'alloggiamento delle armature".

Traduzione dal tecnicismo legislativo:

- se sono presenti (si sottolinea il se, derivante dal termine "eventuali") setti paralleli al piano del muro, questi devono proseguire rettilinei senza subire alcuna deviazione a meno di fori presa o alloggiamento armatura (muratura armata).
- La presenza di setti non paralleli al piano del muro non è chiaramente contemplata in questo comma, che non inficia la ratio della norma che è quella di non consentire deviazioni ai setti paralleli al piano del muro, onde evitare la presenza di punti deboli negli elementi resistenti alle azioni sismiche.

ALVEOLATER



ALVEOLATER 8/50 INCASTRO H19

► TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	8	50	19	6,8	45	895	0,189	0,211	0,191	1,685	1,579	13,38	4,54	-	-	-	120	42,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m²)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	8	10,00	68,00	81,68	7,60	125,00	850,00	1021,00	95,00	108	7,38	100x100x100	40



ALVEOLATER 8/50 INCASTRO H24,5

► TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond. term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	8	50	24,5	8,8	45	898	0,189	0,206	0,190	1,659	1,573	11,36	3,94	-	-	-	120	42,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m²)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	8	7,84	69,02	79,75	5,96	98,04	862,75	996,86	74,51	84	7,43	100x100x100	40

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²




ALVEOLATER 8/50 INCASTRO H24,5

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA BLOCCO				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond. Term. (W/mK)	Cond. Term. eq. (W/mK)		Trasm. Term. (W/m²K)		$f_{bk} //$ fori (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp$ fori (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M_{TRAD}	M_{TERM}	M_{TRAD}	M_{TERM}			M5	M10			
	8	50	24,5	8,5	45	867	0,150	0,168	0,152	1,448	1,350	11,47	2,69	-	-	-	120	42,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	8	7,84	66,67	77,40	5,96	98,04	833,33	967,45	74,51	84	7,18	100x100x100	40					




ALVEOLATER 10/50 INCASTRO H19

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond. Term. (W/mK)	Cond. Term. eq. (W/mK)		Trasm. Term. (W/m²K)		$f_{bk} //$ fori (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp$ fori (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M_{TRAD}	M_{TERM}	M_{TRAD}	M_{TERM}			M5	M10			
	10	50	19	8,1	45	853	0,204	0,209	0,205	1,463	1,424	10,32	2,43	-	-	-	120	43,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	10	10,00	81,00	98,10	9,50	100,00	810,00	981,00	95,00	92	7,49	100x100x100	38					



ALVEOLATER 10/50 INCASTRO H24,5

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond. Term. (W/mK)	Cond. Term. eq. (W/mK)		Trasm. Term. (W/m²K)		$f_{bk} //$ fori (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp$ fori (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M_{TRAD}	M_{TERM}	M_{TRAD}	M_{TERM}			M5	M10			
	10	50	24,5	10,5	45	857	0,204	0,208	0,205	1,459	1,424	10,03	2,09	-	-	-	120	43,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	10	7,84	82,35	95,76	7,45	78,43	823,53	957,65	74,51	72	7,60	100x100x100	38					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m^2] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$
 M_{TERM} = giunti con malta termica $\lambda = 0,23W/mK$

M5 = malta con resistenza a compressione $\geq 5N/mm^2$
M10 = malta con resistenza a compressione $\geq 10N/mm^2$



ALVEOLATER 12/50 INCASTRO H19

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA				
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)	
										M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5					M10
	12	50	19	10	45	877	0,198	0,204	0,199	1,246	1,223	10,75	3,76	-	-	-	180	44,50			

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	12	10,00	100,00	120,52	11,40	83,33	833,30	1004,33	95	74	7,44	100x100x100	40



ALVEOLATER 12/50 INCASTRO H24,5

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA				
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)	
										M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5					M10
	12	50	24,5	12,8	45	871	0,198	0,203	0,199	1,241	1,223	10,47	2,48	-	-	-	180	44,50			

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	12	7,84	100,39	118,01	9,79	65,36	836,61	983,42	81,57	58	7,46	100x100x100	38



ALVEOLATER 15,5/50 INCASTRO H19

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA				
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)	
										M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5					M10
	15,5	50	19	12,2	45	829	0,203	0,211	0,204	1,054	1,026	9	1,5	-	-	-	180	46,00			

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	15,5	10,00	122,00	148,51	14,73	64,52	787,10	958,10	95,00	58	7,11	100x100x100	40

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER 15,5/50 INCASTRO H24,5

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic. na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{tk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{tk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	15,5	50	24,5	16	45	843	0,201	0,207	0,202	1,038	1,019	9,45	1,6	-	-	-	180	46,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	15,5	7,84	125,49	146,28	11,55	50,60	809,61	943,73	74,51	46	7,40	100x100x100	40					



ALVEOLATER 20/50 INCASTRO H19

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic. na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{tk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{tk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	20	50	19	15,4	45	811	0,191	0,201	0,192	0,827	0,796	10,56	2,09	4,85	5,46	90	180	47,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	20	10,00	154,00	188,20	19,00	50,00	770,00	941,00	95,00	46	7,12	100x100x100	40					



ALVEOLATER 20/50 INCASTRO H24,5

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic. na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{tk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{tk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	20	50	24,5	20	45	816	0,191	0,199	0,192	0,820	0,796	10,06	2,59	4,72	5,32	90	180	47,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	20	7,84	156,86	183,90	14,90	39,22	784,31	918,43	74,51	36	7,24	100x100x100	40					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54\text{W/mK}$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9\text{W/mK}$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_k) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale $\lambda = 0,90\text{W/mK}$
M_{TERM} = giunti con malta termica $\lambda = 0,23\text{W/mK}$

M5 = malta con resistenza a compressione $\geq 5\text{N/mm}^2$
M10 = malta con resistenza a compressione $\geq 10\text{N/mm}^2$



ALVEOLATER 20/50 INCASTRO H24,5

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
	20	50	24,5	20	45	816	0,184	0,192	0,185	0,796	0,772	9,88	1,9	4,67	5,26	90	180	47,50				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	20	7,84	156,86	183,69	14,90	39,22	784,31	918,43	74,51	36	7,24	100x100x100	40



ALVEOLATER 25 INCASTRO H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
	25	30	19	11,2	45	827	0,159	0,171	0,161	0,596	0,566	11,84	2,23	5,18	5,82	120	240	49,50				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	17,54	196,49	239,24	23,75	70,18	785,96	956,96	95,00	60	6,76	100x100x100	42



ALVEOLATER 25 INCASTRO H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)




DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
	25	30	24,5	14,2	45	813	0,159	0,169	0,160	0,590	0,563	13,29	2,81	5,56	6,22	120	240	49,00				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	13,76	195,39	228,92	18,63	55,04	781,56	915,68	74,51	48	6,85	100x100x100	42

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a_gS > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK | M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a_gS ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% ≥ 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK | M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER 25 INCASTRO H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	25	30	24,5	14	45	802	0,158	0,167	0,159	0,584	0,560	14,33	2,59	5,83	6,51	120	240	49,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	25	13,76	192,64	226,17	18,63	55,04	770,55	904,67	74,51	48	6,76	100x100x100	42					



ALVEOLATER 25 INCASTRO H24,5 F50

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ②

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	25	30	24,5	13	50	745	0,148	0,158	0,150	0,557	0,532	14,85	2,44	5,96	6,66	120	240	48,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	25	13,76	178,88	214,17	19,61	55,04	715,51	856,69	78,43	48	6,28	100x100x100	46					



ALVEOLATER 25 INCASTRO H24,5 F55

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ②

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	25	30	24,5	12,1	55	693	0,163	0,172	0,164	0,600	0,575	9,6	2,7	4,60	5,17	120	240	48,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	25	13,76	166,49	203,55	20,59	55,04	665,98	814,21	82,35	48	5,84	100x100x100	50					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a₀S > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
 ② **Bassa Sismicità:** siti, allo SLV, con a₀S ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% > 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER 25 INCASTRO H24,5 F60

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m ³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m ² K)		f _{bk} // fori (N/mm ²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm ²)	f _k (N/mm ²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10				
	25	30	24,5	11,1	60	636	0,190	0,199	0,191	0,680	0,656	9,83	2,03	-	-	-	180	48,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
	Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m ²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m ²)	Volume Malta (dm ³ /m ²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m ³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m ³)	Volume Malta (dm ³ /m ³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)	
	25	13,76	152,73	191,56	21,57	55,04	610,94	766,23	86,27	48	5,36	100x100x100	54



ALVEOLATER 30 INCASTRO H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m ³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m ² K)		f _{bk} // fori (N/mm ²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm ²)	f _k (N/mm ²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10				
	30	25	19	11,2	45	836	0,147	0,161	0,149	0,481	0,449	11,28	2,26	5,03	5,66	180	240	51,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
	Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m ²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m ²)	Volume Malta (dm ³ /m ²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m ³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m ³)	Volume Malta (dm ³ /m ³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)	
	30	21,28	238,30	289,60	28,50	70,92	794,33	965,33	95,00	60	6,76	100x100x100	42



ALVEOLATER 30 INCASTRO H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m ³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m ² K)		f _{bk} // fori (N/mm ²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm ²)	f _k (N/mm ²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10				
	30	25	24,5	14,2	45	822	0,147	0,157	0,149	0,471	0,449	13,42	3,22	5,59	6,26	180	240	50,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
	Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m ²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m ²)	Volume Malta (dm ³ /m ²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m ³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m ³)	Volume Malta (dm ³ /m ³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)	
	30	16,69	236,96	277,20	22,35	55,63	789,88	923,99	74,51	48	6,85	100x100x100	42

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a_gS > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a_gS ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% ≥ 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER 30 INCASTRO H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	25	24,5	14	45	811	0,146	0,156	0,148	0,468	0,446	14,72	3,6	5,93	6,62	120	240	50,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	16,69	233,63	273,86	22,35	55,63	778,75	912,87	74,51	48	6,76	100x100x100	42



ALVEOLATER 30 INCASTRO H24,5 F50


▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	25	24,5	13	50	753	0,139	0,150	0,141	0,452	0,427	14,39	2,31	5,84	6,53	180	240	50,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	16,69	216,94	259,29	23,53	55,63	723,13	864,30	78,43	48	6,28	100x100x100	46



ALVEOLATER 30 INCASTRO H24,5 F55

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	25	24,5	12,4	55	718	0,156	0,166	0,157	0,495	0,471	10,33	2,5	4,79	5,39	180	240	50,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	16,69	206,93	251,40	24,71	55,63	689,75	837,99	82,35	48	5,99	100x100x100	48

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54\text{W/mK}$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9\text{W/mK}$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con $a_g S > 0,075g$ cond. NTC18: • for. $\leq 45\%$ - sp. $\geq 24\text{cm}$ (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale $\lambda = 0,90\text{W/mK}$ M5 = malta con resistenza a compressione $\geq 5\text{N/mm}^2$
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con $a_g S \leq 0,075g$ cond. NTC18: • for. $\leq 45\%$ $> 20\text{cm}$ • for. $\leq 55\%$ sp. $\geq 24\text{cm}$ | M_{TERM} = giunti con malta termica $\lambda = 0,23\text{W/mK}$ M10 = malta con resistenza a compressione $\geq 10\text{N/mm}^2$



ALVEOLATER 30 INCASTRO H24,5 F60

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	25	24,5	11,9	60	689	0,153	0,163	0,154	0,487	0,462	10,37	2,03	-	-	-	240	49,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	16,69	198,58	245,17	25,88	55,63	661,94	817,23	86,27	48	5,75	100x100x100	50



ALVEOLATER 35 INCASTRO H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	35	25	24,5	17,2	45	853	0,142	0,152	0,144	0,397	0,378	10,92	1,85	4,94	5,56	240	240	52,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	35	16,69	287,03	333,97	26,08	47,68	820,07	954,19	74,51	40	6,92	100x100x100	42



ALVEOLATER 38 INCASTRO H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	38	25	24,5	18,8	45	859	0,140	0,150	0,142	0,364	0,346	10,59	1,95	4,85	5,47	240	240	52,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	38	16,69	313,73	364,69	28,31	43,91	825,59	959,71	74,51	32	6,05	100x100x100	48

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a_gS > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a_gS ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% ≥ 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



TEST: DAL LISTELLO AL BLOCCO

ALVEOLATER

ALVEOLATER CLIMA

ALVEOLATER BIO



ANALISI PUNTUALI COMPUTERIZZATE

MURATURA ARMATA

COMUNE / TRAMEZZE



ALVEOLATER 20/25 H19

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	25	19	8,2	45	863	0,195	0,212	0,196	0,864	0,810	11,98	2,95	5,21	5,85	90	180	50,00					
25	20					0,169	0,192	0,170	0,659	0,593					2,1	120	240	52,50				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)		B.li/autotr. (n.)
25	23,81	195,24	256,31	33,93	95,24	780,95	1025,24	135,71						



ALVEOLATER 20/25 H19

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	25	19	7,8	45	821	0,194	0,211	0,195	0,860	0,806	12,95	3,42	5,47	6,13	90	180	49,00					
25	20					0,168	0,191	0,169	0,656	0,590					3,21	120	240	52,00				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)		B.li/autotr. (n.)
25	23,81	185,71	246,79	33,93	95,24	742,86	987,14	135,71						



ALVEOLATER 20/25 H19

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	25	19	8,4	45	884	0,214	0,229	0,214	0,919	0,870	12,74	3,53	5,41	6,07	90	180	50,00					
25	20					0,190	0,211	0,191	0,715	0,656					2,88	120	240	52,50				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)		B.li/autotr. (n.)
25	23,81	200,00	261,07	33,93	95,24	800,02	1044,29	135,71						

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a₀S > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a₀S ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% ≥ 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER 20/25

H19 F55

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	25	19	7,3	55	768	0,234	0,249	0,234	0,983	0,935	9	1,35	4,44	5,02	90	180	48,50					
25	20					0,161	0,184	0,163	0,636	0,572		1,35			120	240	51,50					

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
20	19,23	140,38	189,88	27,50	96,15	701,92	949,42	137,50	100	7,34	100x100x100	40	
25	23,81	173,81	239,17	36,31	95,24	695,24	956,67	145,24					



ALVEOLATER 20/30

H19


▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	30	19	9,7	45	851	0,191	0,207	0,192	0,847	0,796	12,94	1,88	5,46	6,12	90	120	49,50					
30	20					0,185	0,209	0,186	0,606	0,547		1,99			180	240	54,50					

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
20	16,13	156,45	200,58	24,52	80,65	782,26	1002,90	122,58	72	7,02	100x100x100	42	
30	23,81	230,95	304,24	40,71	79,37	769,84	1014,13	135,71					



ALVEOLATER 20/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	30	19	9,7	45	851	0,243	0,259	0,244	1,013	0,967	15,99	1,73	6,20	6,96	90	180	49,50					
30	20					0,223	0,249	0,244	0,705	0,664		2			180	240	54,50					

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
20	16,13	156,45	200,58	24,52	80,65	782,26	1002,90	122,58	75	7,39	100x100x100	40	
30	23,81	230,95	304,24	40,71	79,37	769,84	1014,13	135,71					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a_gS > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a_gS ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% > 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER 25/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
	25	30	19	12	45	842	0,207	MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM	M5	M10					
	25	30	19	12	45	842	0,207	0,224	0,208	0,752	0,706	15,51	2,41	6,10	6,83	120	240	52,00
	30	25					0,169	0,192	0,170	0,563	0,505		2,94			180	240	54,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	16,13	193,55	248,71	30,65	64,52	774,19	994,84	122,58	57	6,88	100x100x100	42
	30	19,23	230,77	299,83	38,37	64,10	769,23	999,42	127,88				



ALVEOLATER 25/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
	25	30	19	12	45	842	0,205	MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM	M5	M10					
	25	30	19	12	45	842	0,205	0,223	0,206	0,749	0,700	14,25	2,42	5,81	6,49	120	240	52,00
	30	25					0,179	0,205	0,180	0,596	0,532		2,62			180	240	54,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	16,13	193,55	248,71	30,65	64,52	774,19	994,84	122,58	57	6,88	100x100x100	42
	30	19,23	230,77	299,83	38,37	64,10	769,23	999,42	127,88				



ALVEOLATER 25/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)




DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
	25	30	19	11,5	45	807	0,226	MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM	M5	M10					
	25	30	19	11,5 <td>45 <td>807</td> <td>0,226</td> <td>0,246</td> <td>0,226</td> <td>0,813</td> <td>0,757</td> <td rowspan="2">15,06</td> <td>4,27</td> <td rowspan="2">6,02</td> <td rowspan="2">6,72</td> <td>120</td> <td>240</td> <td>51,50</td> </td>	45 <td>807</td> <td>0,226</td> <td>0,246</td> <td>0,226</td> <td>0,813</td> <td>0,757</td> <td rowspan="2">15,06</td> <td>4,27</td> <td rowspan="2">6,02</td> <td rowspan="2">6,72</td> <td>120</td> <td>240</td> <td>51,50</td>	807	0,226	0,246	0,226	0,813	0,757	15,06	4,27	6,02	6,72	120	240	51,50
	30	25					0,186	0,212	0,187	0,614	0,550		3,45			180	240	54,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	16,13	185,48	240,65	30,65	64,52	741,98	962,58	122,58	60	6,94	100x100x100	42
	30	19,23	221,15	290,21	38,37	64,10	737,15	967,37	127,88				

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione MTRAD e MTERM con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissività: calcolata nella versione MTRAD e MTERM con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m²] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate considerando i giunti di malta di sp. di 10mm e penetrazione nei fori pari a 10 mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a₀S > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | MTRAD = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a₀S ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% ≥ 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | MTERM = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER 25/30

H19 F55


▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)	R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}						
25	30	19	10,5	55	737	0,207	0,224	0,208	0,752	0,706	10,91	2,14	4,94	5,55	120	240	51,00
30	25					0,165	0,188	0,167	0,552	0,497		1,91			180	240	53,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
25	16,13	169,35	228,87	33,00	64,52	677,42	915,48	132,26	60	6,34	100x100x100	46	
30	19,23	201,92	276,17	41,25	64,10	673,08	920,58	137,50					



ALVEOLATER 25/30

H19 F55

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)	R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}						
25	30	19	10,1	55	709	0,215	0,231	0,216	0,771	0,729	12,21	2,33	5,27	5,92	120	240	50,50
30	25					0,172	0,195	0,173	0,570	0,513		3,23			180	240	53,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
25	16,13	162,90	222,42	33,06	64,52	651,65	889,68	132,26	60	6,10	100x100x100	48	
30	19,23	194,23	268,48	41,25	64,10	647,41	894,94	137,50					



ALVEOLATER 25/30

H19 F60

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)	R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}						
25	30	19	8,7	60	611	0,218	0,235	0,218	0,782	0,735	13,3	2,22	-	-	-	180	49,50
30	25					0,176	0,198	0,177	0,578	0,524		2,85			-	240	52,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
25	16,13	140,32	202,02	34,27	64,52	561,29	808,06	137,10	60	5,26	100x100x100	56	
30	19,23	167,31	244,15	42,69	64,10	557,69	813,85	142,31					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{tk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate considerando i giunti di malta di sp. di 10mm e penetrazione nei fori pari a 10 mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a₀S > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a₀S ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% > 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER 35/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	35	25	19	14,3	45	860	0,139	0,165	0,141	0,428	0,371	13,3	2,22	5,56	6,22	240	240	56,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	35	19,23	275,00	355,57	44,76	54,95	785,71	1015,91	127,88	50	7,19	100x100x100	40



ALVEOLATER 35/25

H19 F60

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	35	25	19	9,8	60	589	0,159	0,184	0,161	0,472	0,419	NPD	NPD	-	-	-	240	52,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	35	19,23	188,46	278,12	49,81	54,95	538,46	794,62	142,31	50	4,94	100x100x100	58



ALVEOLATER 38/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	38	25	19	16,3	45	903	0,136	0,163	0,139	0,393	0,339	10,74	2,08	4,89	5,51	240	240	57,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	38	19,23	313,46	400,93	48,60	50,61	824,90	1050,09	127,88	40	6,56	100x100x100	44

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a₀S > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a₀S ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% ≥ 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER TRIESTE

H24,5


▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dossone di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA		FUOCO		ACUSTICA			
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/m²K)		Trasm.Term. (W/m²K)		f_{bk} // fori (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp$ fori (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
17	33	24,5	8,3	45	813	0,181	0,193	–	0,913	–	11,49	2,2	5,09	5,72	60	180	46,50	
25	17	24,5	8,3	45	813	–	0,210	–	0,560	–	–	2,03	–	–	–	–	–	

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
17	15,69	130,23	158,42	18,46	92,29	766,04	931,88	108,60	69	5,76	100x100x100	50	
25	23,53	195,30	236,51	30,94	87,15	781,20	946,06	133,65	–	–	–	–	

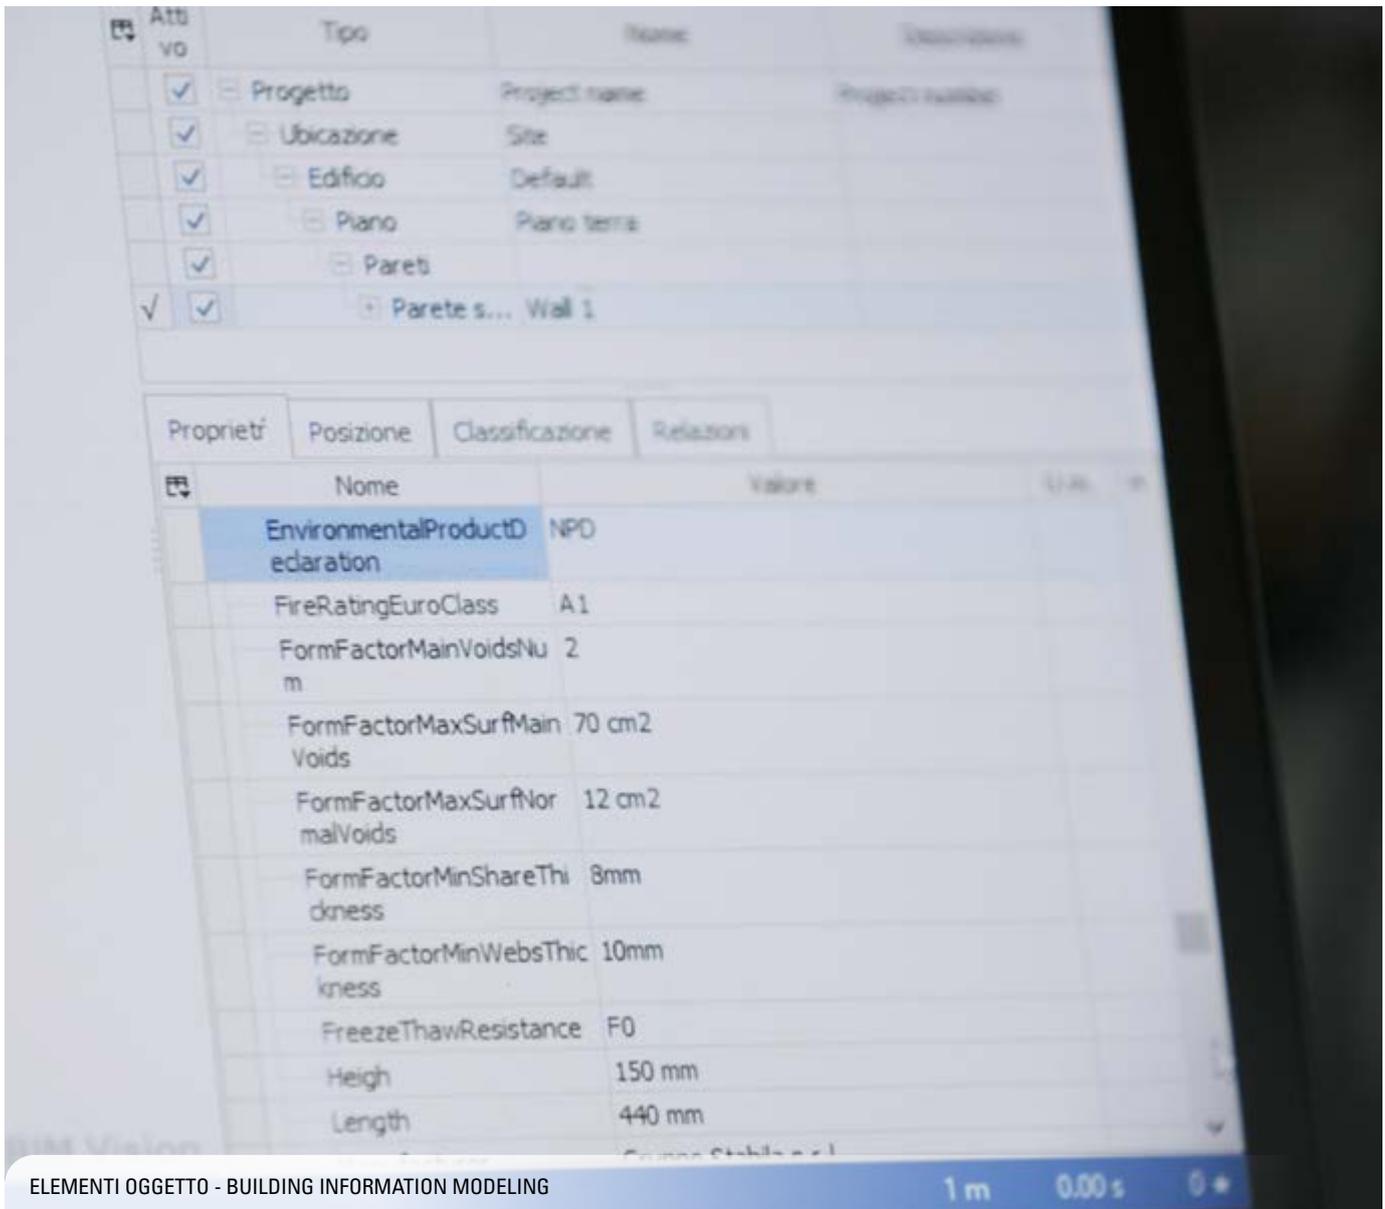

ELEMENTI OGGETTO - BUILDING INFORMATION MODELING

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con $a_g S > 0,075g$ cond. NTC18: • for. $\leq 45\%$ - sp. $\geq 24cm$ (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$ M5 = malta con resistenza a compressione $\geq 5N/mm^2$
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con $a_g S \leq 0,075g$ cond. NTC18: • for. $\leq 45\% \geq 20cm$ • for. $\leq 55\%$ sp. $\geq 24cm$ | M_{TERM} = giunti con malta termica $\lambda = 0,23W/mK$ M10 = malta con resistenza a compressione $\geq 10N/mm^2$



ALVEOLATER MEZZO 12/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)
				M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}				M _{TERM}	M5	M10						
	25	12	19	4,9	45	860	0,195	0,228	–	0,763	–	15,99	2,38	6,26	6,98	120	240	51,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	38,46	188,46	260,81	40,19	153,85	753,85	1043,23	160,77	148	7,29	100x100x100	40



ALVEOLATER MEZZO 12/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)
				M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}				M _{TERM}	M5	M10						
	25	12	19	4,9	45	860	0,204	0,237	–	0,788	–	19,14	2,81	6,83	7,78	120	240	51,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	38,46	188,46	260,81	40,19	153,85	753,85	1043,23	160,77	148	7,29	100x100x100	40



ALVEOLATER MEZZO 12/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)
				M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}				M _{TERM}	M5	M10						
	25	12	19	5	45	877	0,212	0,238	–	0,791	–	18,9	3,05	6,78	7,71	120	240	52,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	38,46	192,31	264,65	40,19	153,85	769,23	1058,62	160,77	148	7,44	100x100x100	40

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a_gS > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a_gS ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% ≥ 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER MEZZO 12/25

H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	25	12	24,5	6,4	45	831	0,195	0,225	–	0,754	–	15,39	2,13	6,08	6,80	120	240	51,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
		25	30,17	193,06	257,27	35,67	120,66	772,25	1029,08	142,68	120	7,72	100x100x100



ALVEOLATER MEZZO 12/25

H24,5


▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	25	12	24,5	6,4	45	871	0,204	0,234	–	0,779	–	15,9	2,33	6,18	6,93	120	240	51,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
		25	30,17	193,06	257,27	35,67	120,66	772,25	1029,08	142,68	120	7,72	100x100x100



ALVEOLATER MEZZO 12/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	12	19	5,7	45	833	0,195	0,232	–	0,663	–	15,04	2,36	6,01	6,71	180	240	54,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
		30	38,46	219,23	306,05	48,23	128,21	730,77	1020,15	160,77	120	6,88	100x100x100

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a_{gS} > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a_{gS} ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% > 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER MEZZO 12/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10						
	30	12	19	5,7	45	833	0,217	0,252	–	0,712	–	16,71	2,49	6,34	7,14	180	240	54,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	30	38,46	219,23	306,05	48,23	128,21	730,77	1020,15	160,77	120	6,88	100x100x100	42



ALVEOLATER MEZZO 12/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10						
	30	12	19	6	45	877	0,199	0,235	–	0,671	–	17,03	2	6,41	7,23	180	240	54,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	30	38,46	230,77	317,58	48,23	128,21	769,23	1058,62	160,27	120	7,24	100x100x100	40



ALVEOLATER MEZZO 12/30

H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10						
	30	12	24,5	7,3	45	828	0,195	0,229	–	0,656	–	13,83	2,19	5,70	6,37	180	240	53,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	30	30,17	220,21	297,26	42,81	100,55	734,04	990,87	142,68	96	7,04	100x100x100	42

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{tk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a_{gS} > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a_{gS} ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% ≥ 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER MEZZO 12/30

H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic. na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (tv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	12	24,5	7,3	45	828	0,217	0,249	–	0,705	–	15,07	2,21	6,01	6,72	180	240	53,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	30	30,17	220,21	297,26	42,81	100,55	734,04	990,87	142,88	96	7,04	100x100x100	42					



ALVEOLATER MEZZO 12/35

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic. na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (tv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	35	12	19	6,5	45	815	0,183	0,219	–	0,552	–	13,18	2,77	5,53	6,19	240	240	56,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	35	38,46	250,00	351,28	56,27	109,89	714,29	1003,67	160,77	88	5,76	100x100x100	50					



ALVEOLATER MEZZO 12/35

H24,5

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ


Isola Vic. na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (tv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	35	12	24,5	8,2	45	797	0,183	0,216	–	0,545	–	12,62	2,94	5,38	6,03	240	240	55,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	35	30,17	247,36	337,25	49,94	86,19	706,74	963,58	142,68	64	5,28	100x100x100	52					


NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① **Alta Sismicità:** siti, allo SLV, con a_{gS} > 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% - sp. ≥ 24cm (pr. giunto di malta vert.) | M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
Bassa Sismicità: siti, allo SLV, con a_{gS} ≤ 0,075g cond. NTC18: • for. ≤ 45% > 20cm • for. ≤ 55% sp. ≥ 24cm | M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²

CLIMA

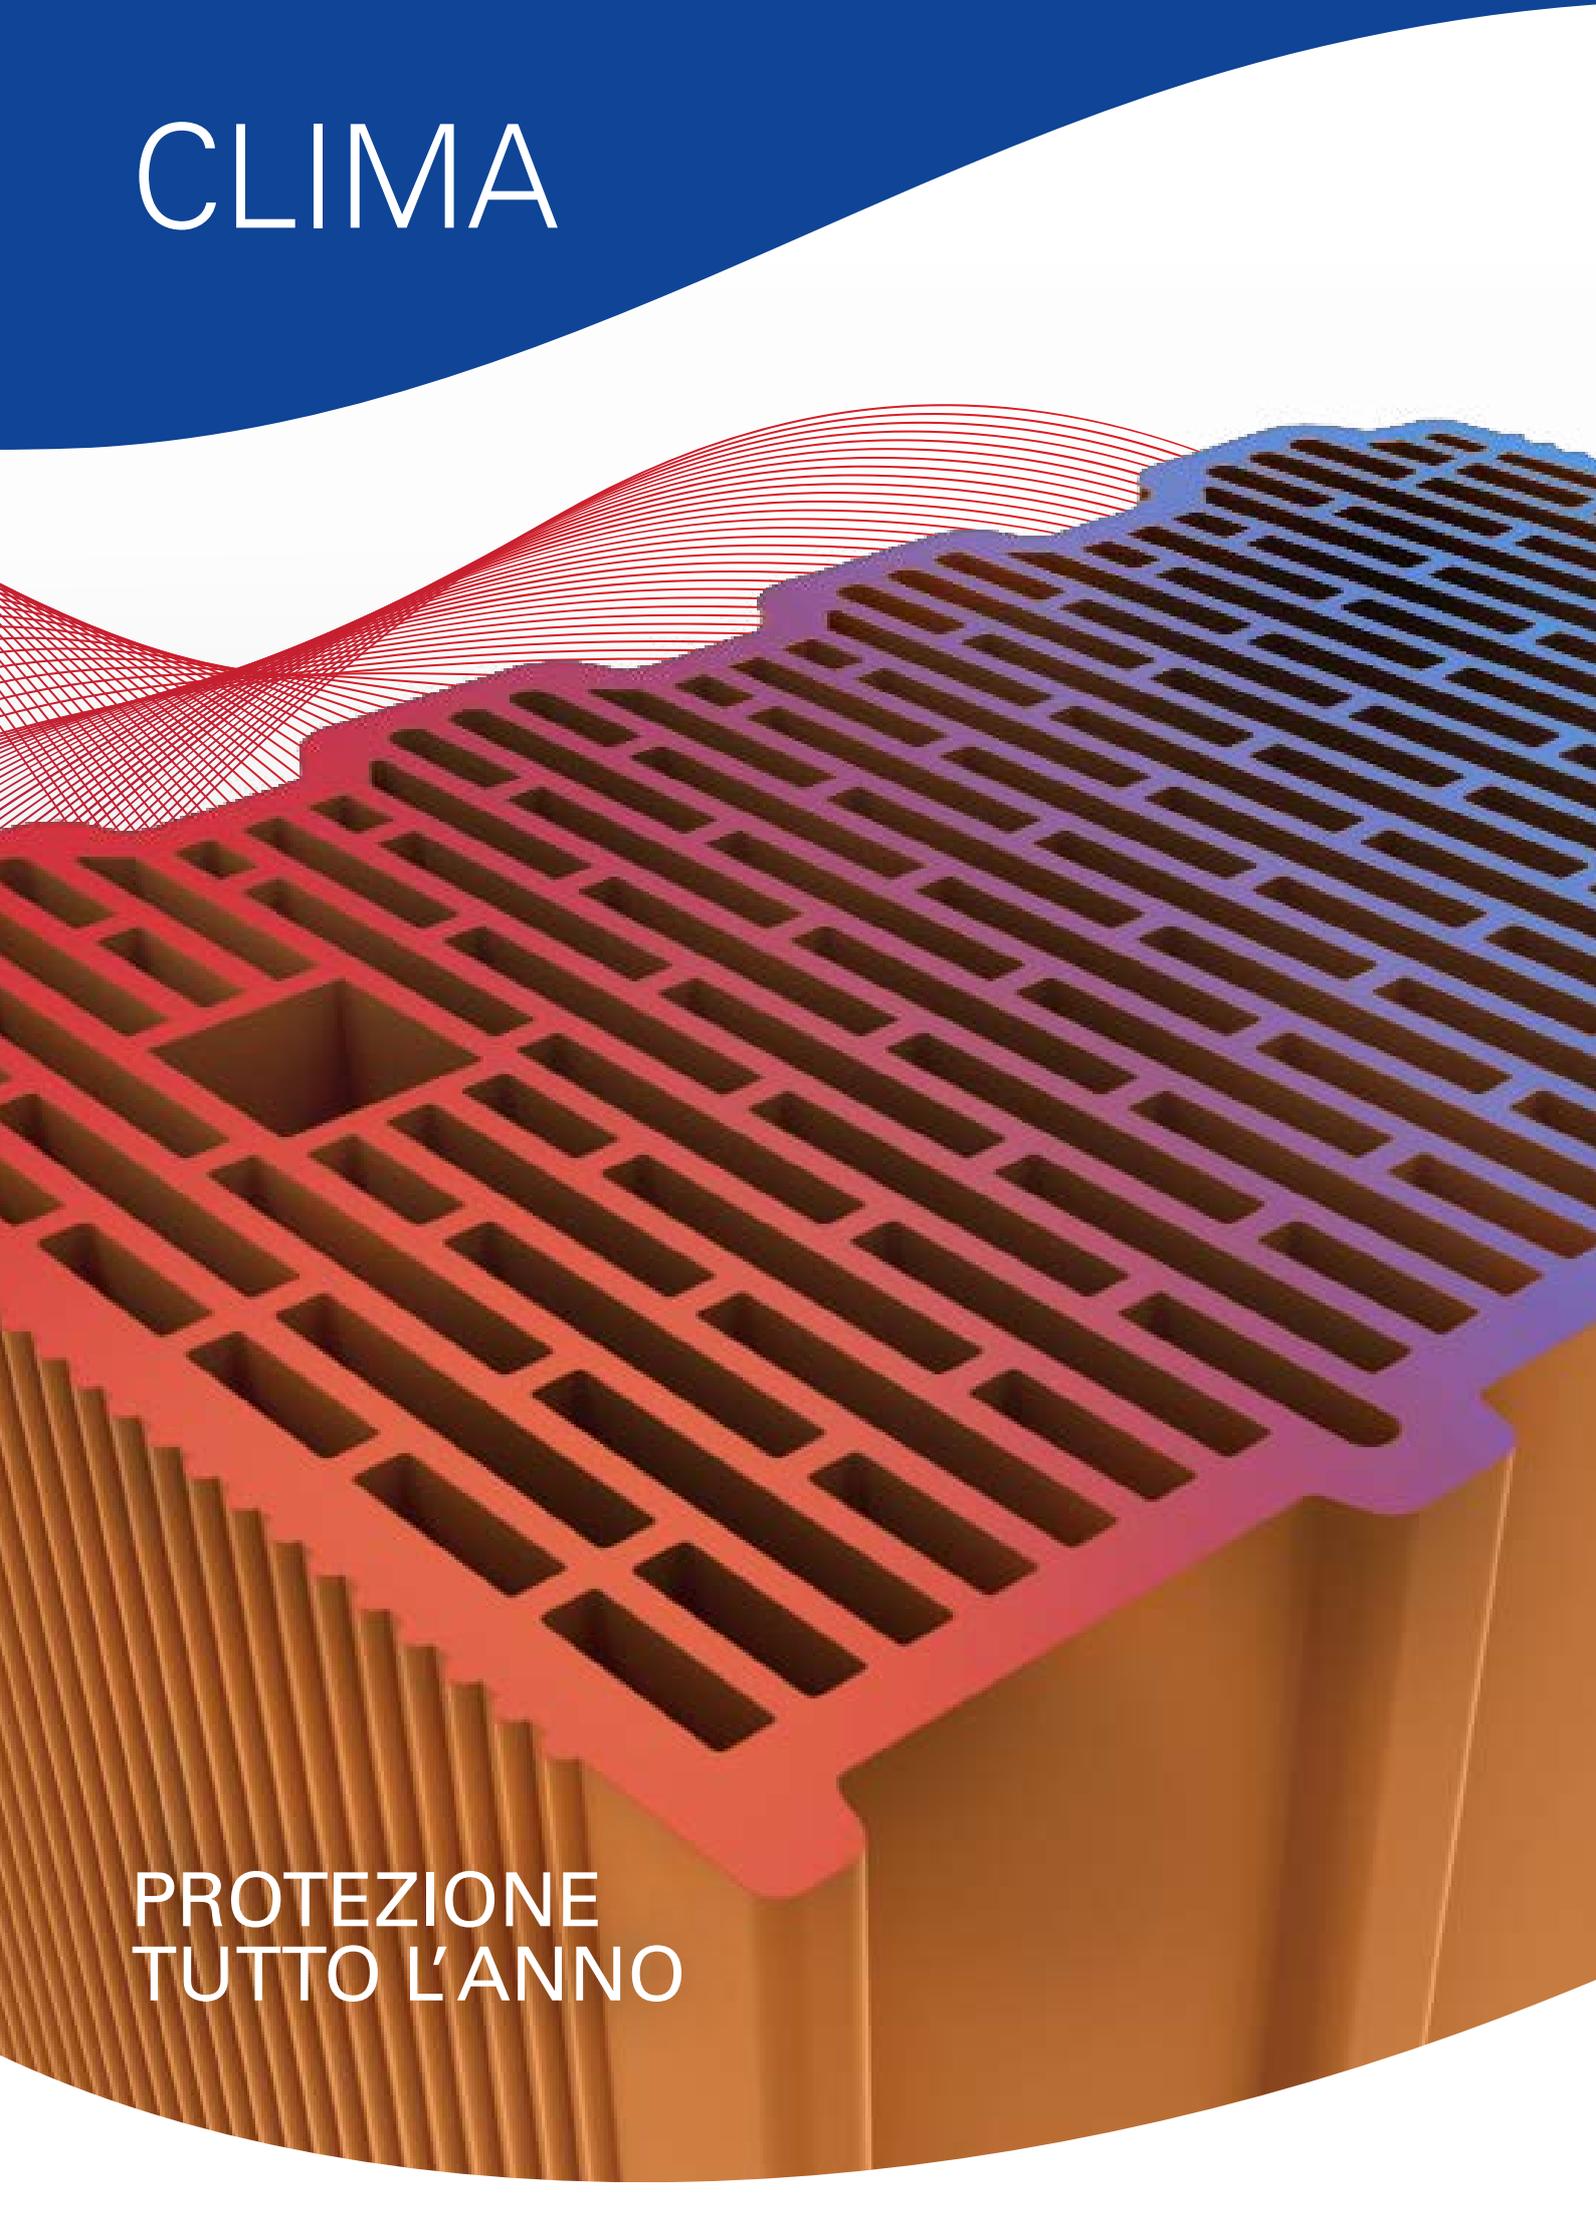

PROTEZIONE
TUTTO L'ANNO

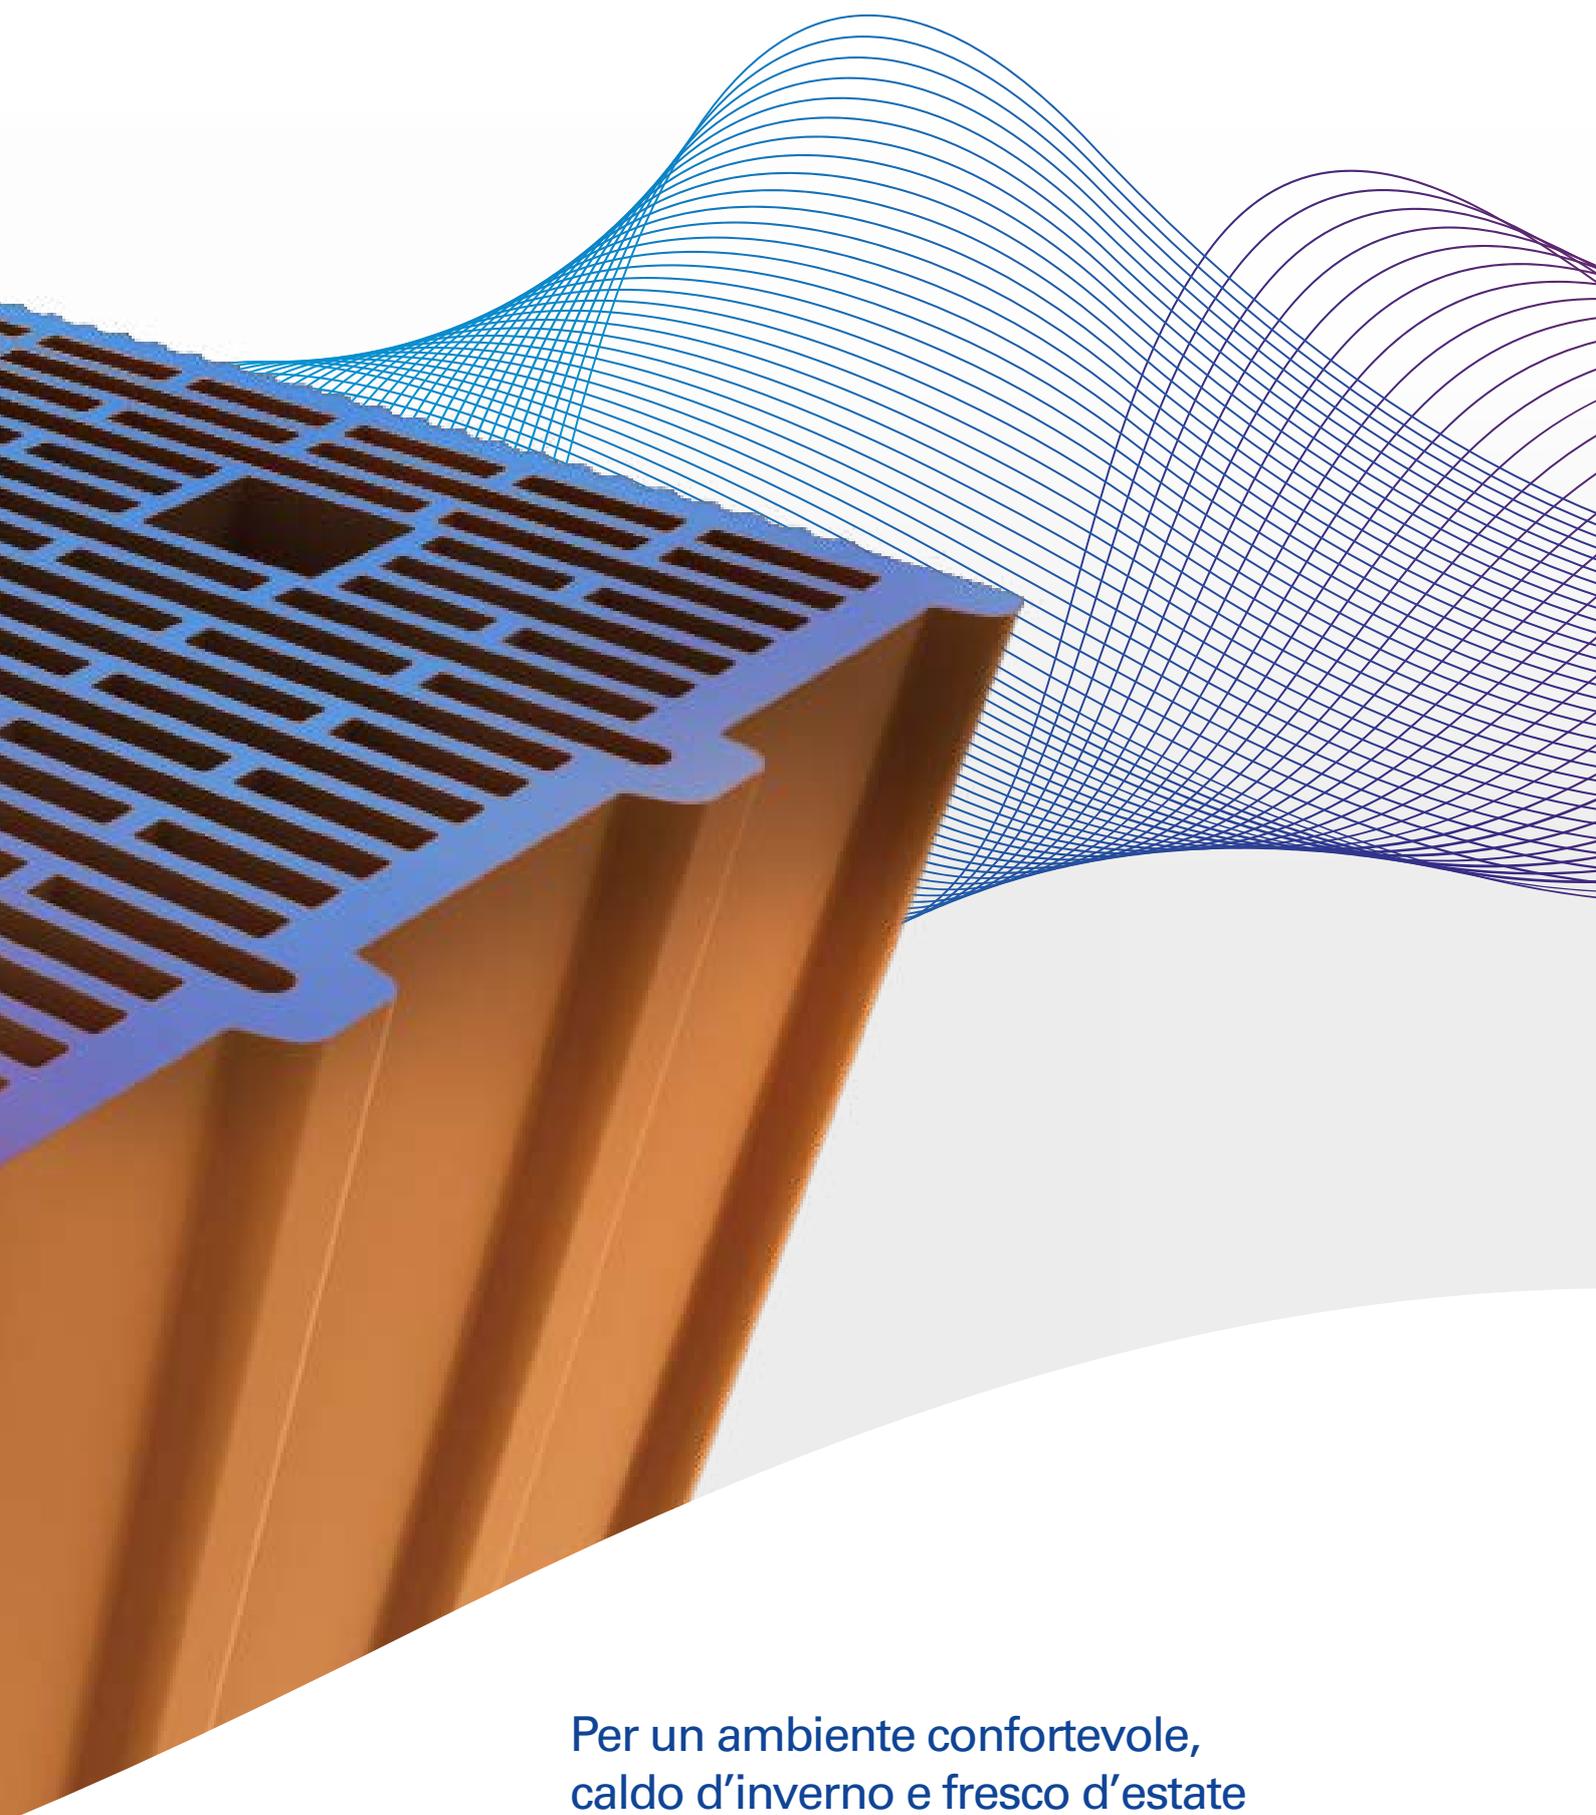

Per un ambiente confortevole,
caldo d'inverno e fresco d'estate

ALVEOLATER CLIMA

Quality | Comfort | Stable

L'eccellenza del comfort

ISOLARE CON LA GEOMETRIA

Esigui spessori riducono, a valori estremamente bassi, la trasmissione di calore trasformando il materiale più naturale ed inesauribile, presente in natura, nel miglior isolante, l'aria.

INERZIA, I VALORI DELLA MASSA

1

Riduzione delle fluttuazioni

di temperatura all'interno dell'edificio, soprattutto in condizioni climatiche caratterizzate da elevate escursioni termiche giornaliere e stagionali con evidenti vantaggi di comfort, abitabilità e salubrità.

2

Spostamento temporale

dei picchi di domanda dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione in ore in cui l'uso degli ambienti è limitato, se non nullo, per effetto dell'accumulo di energia nella massa dell'edificio.

3


Riduzione dei consumi energetici

che si attesta, per un edificio ad alta inerzia termica, a valori superiori del 30% rispetto ad un omologo edificio "leggero".

ALVEOLATER CLIMA 30

H24,5 F55

▶ TAMPONAMENTO

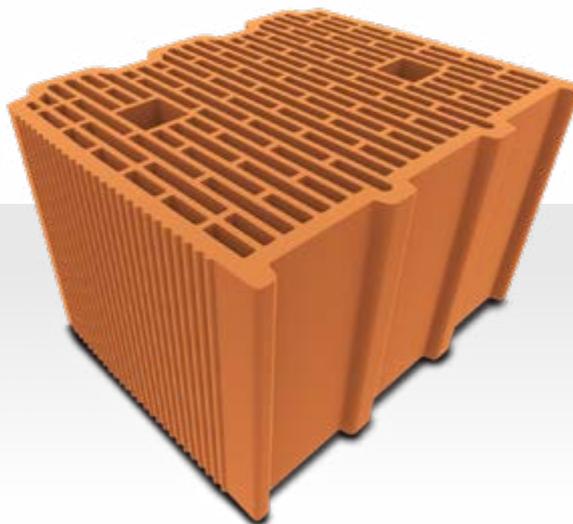


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI		PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA				
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{tk} //$ fori (N/mm²)	$f_{tk} \perp$ fori (N/mm²)	f_{tk} (N/mm²)	R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)			
							M_{TRAD}	M_{TERM}	M_{TRAD}	M_{TERM}			M5	M10					
	30	25	24,5	14,3	55	778	0,101		0,111 0,103		0,343	0,320	8,19	2,12	–	–	–	240	50,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	17,05	243,82	285,33	23,06	56,83	812,73	951,08	76,86	48	6,90	100x100x100	42

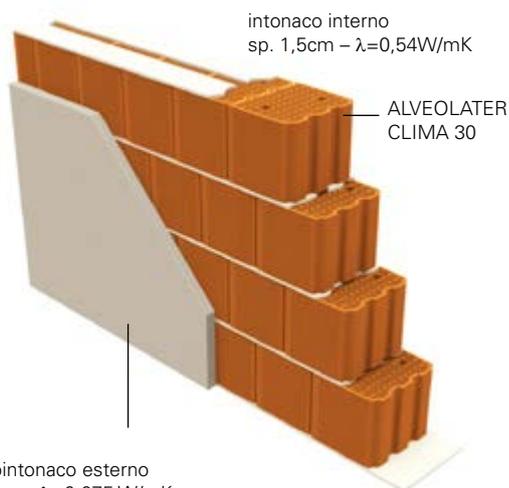

MONOSTRATO CLIMA 30	
SPESSORE MURO	35,50 cm
MASSA SUPERFICIALE	338 kg/m²
TRASMITTANZA TERMICA*	0,274 W/m²K
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA	0,010 W/m²K
FATTORE DI DECREMENTO (ATTENUAZIONE)	0,036 (adim.)
SFASAMENTO	21,01 h

*giunti con malta termica $\lambda=0,23$ W/mK

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54$ W/mK) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9$ W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta (int. 20mm) di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.


M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale $\lambda = 0,90$ W/mK
 M_{TERM} = giunti con malta termica $\lambda = 0,23$ W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5 N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10 N/mm²

ALVEOLATER CLIMA 38

H19 F55

▶ TAMPONAMENTO

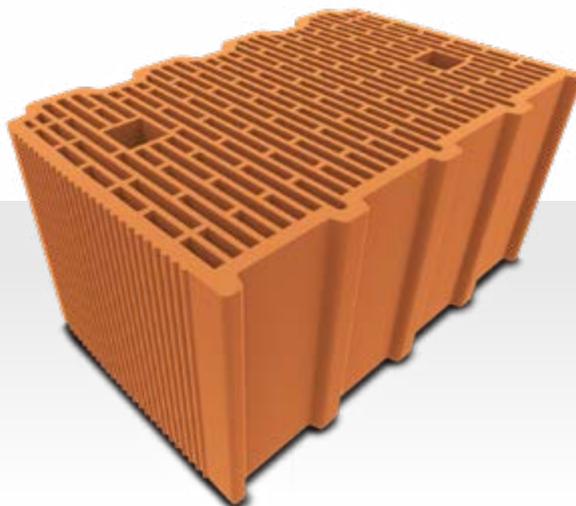


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA BLOCCO				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m ³)	Cond. term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m ² K)		f _{bk} // fori (N/mm ²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm ²)	f _k (N/mm ²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}		M _{TERM}		M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10										
	38	25	19	14,2	55	787	0,100	0,115	0,103	0,284	0,256	10,5	2	-	-	-	240	52,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m ²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m ²)	Volume Malta (dm ³ /m ²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m ³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m ³)	Volume Malta (dm ³ /m ³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	38	21,74	308,70	376,74	37,80	57,21	812,36	991,41	99,47	40	5,72	100x100x100	50

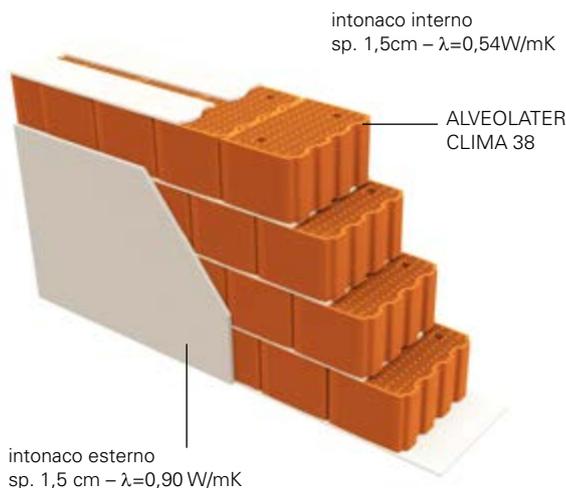

MONOSTRATO CLIMA 38	
SPESSORE MURO	41 cm
MASSA SUPERFICIALE	400 kg/m ²
TRASMITTANZA TERMICA*	0,256 W/m ² K
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA	0,0053 W/m ² K
FATTORE DI DECREMENTO (ATTENUAZIONE)	0,021 (adim)
SFASAMENTO	23,68 h

*giunti con malta termica λ=0,23 W/mK

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,90W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta (int. 20mm) di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.


M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²

ALVEOLATER CLIMA 45

H19 F55

▶ TAMPONAMENTO

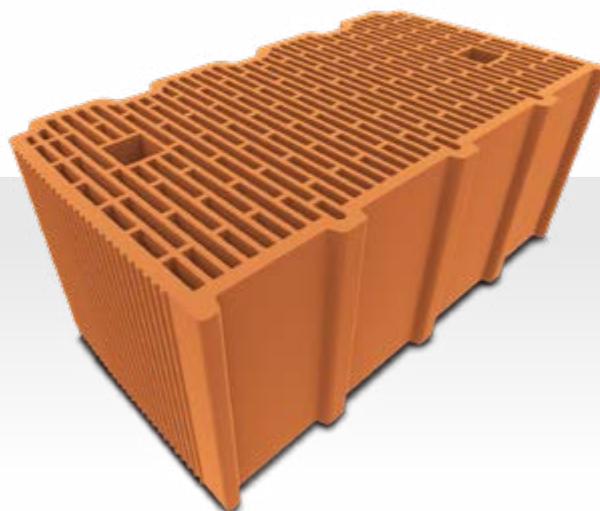


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI		PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA			
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond. term. (W/mK)		Trasm. Term. (W/m²K)		$f_{tk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$f_{tk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)	
	M _{TRAD}		M _{TERM}		M _{TRAD}		M _{TERM}		M5	M10								
	45	25	19	16,7	55	781	0,099		0,114 0,102		0,240	0,216	10,2	1,79	-	-	240	53,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	45	21,74	363,04	444,31	45,15	48,31	806,76	987,36	100,33	40	6,72	100x100x100	44

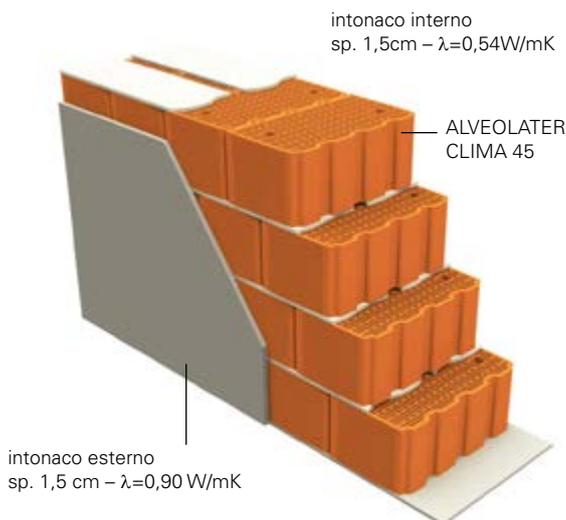

MONOSTRATO CLIMA 45	
SPESSORE MURO	48 cm
MASSA SUPERFICIALE	461 kg/m²
TRASMITTANZA TERMICA*	0,216 W/m²K
TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA	0,0016 W/m²K
FATTORE DI DECREMENTO (ATTENUAZIONE)	0,007 (adim.)
SFASAMENTO	4,23 (+24) h

*giunti con malta termica $\lambda=0,23$ W/mK

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54$ W/mK) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,90$ W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta (int. 20mm) di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale $\lambda = 0,90$ W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica $\lambda = 0,23$ W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5 N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10 N/mm²

ALVEOLATER BIO

Per un **naturale** e **sano isolamento** termico,
che dura tutta la vita della casa



Solo argille selezionate e farina di legno

I blocchi Alveolater®Bio Stabila sono prodotti esclusivamente con argille selezionate e farina di legno totalmente priva di additivi chimici. Durante la cottura la farina di legno brucia lasciando uniformemente diffuse nella massa un grande numero di microcavità vuote contenenti solo aria.



Isolamento termico sano e naturale

La microalveolatura che contraddistingue i blocchi Alveolater®Bio Stabila è garanzia di un isolamento termico sano, naturale e di durata praticamente illimitata, che permette una notevole diminuzione dei consumi sia per il riscaldamento che per il raffrescamento estivo.



I muri diventano "polmoni" regolatori

Veri e propri regolatori termoigrometrici. I blocchi Alveolater®Bio Stabila realizzano murature capaci di immagazzinare l'eccessiva quantità di calore ed umidità, presente negli ambienti, per poi cederla, in un secondo momento, quando necessario. Risultato, un ambiente salubre e confortevole.



ARGILLA



ACQUA



FARINA DI LEGNO



FUOCO




PRESTAZIONI TECNICHE AI VERTICI DEL SETTORE

I laterizi Alveolater®Bio Stabila sono dotati di un'elevata resistenza meccanica, proteggono dai rumori, hanno una notevole resistenza al fuoco (D.M. 20/08/2015) e possiedono una cospicua massa frontale, requisito che assicura alle murature un'eccezionale inerzia termica con ottimi valori di sfasamento e attenuazione dell'onda termica.



PER SODDISFARE QUALSIASI ESIGENZA

I blocchi Alveolater®Bio Stabila, prodotti in spessori da 8 a 38cm, sono in grado di soddisfare ogni esigenza costruttiva e di isolamento termico, dalle tramezzature interne alle pareti doppie sino alle murature portanti di grosso spessore. La superficie esterna dei blocchi, per via della ridotta dimensione dei microalveoli, è liscia e priva di cavità e fori superficiali.



ALVEOLATER BIO 8/50 INCASTRO H19

► TAMPONAMENTO


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA BLOCCO				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	8	50	19	6,8	45	895	0,191	0,218	0,192	1,720	1,584	12,21	3,77	-	-	-	120	42,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	8	10,00	68,00	80,31	6,84	125,00	850,00	1003,90	85,50	108	7,38	100x100x100	40



ALVEOLATER BIO 10/50 INCASTRO H19

► TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	10	50	19	8,1	45	853	0,209	0,213	0,210	1,463	1,448	10,32	2,43	-	-	-	120	43,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	10	10,00	81,00	98,10	9,50	100,00	810,00	981,00	95,00	92	7,49	100x100x100	38



ALVEOLATER BIO 12/50 INCASTRO H19

► TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	12	50	19	10	45	877	0,198	0,202	0,199	1,237	1,223	10,87	4,62	-	-	-	180	44,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	12	10,00	100,00	120,52	11,40	83,33	833,33	1004,33	95,00	74	7,44	100x100x100	40

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_k) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate considerando i giunti di malta di sp. di 10mm e penetrazione nei fori pari a 10 mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER BIO 15,5/50 INCASTRO H19

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk \perp \text{fori}}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
								MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM			M5	M10			
	15,5	50	19	12,2	45	829	0,225	0,229	0,226	1,122	1,111	8,04	1,94	-	-	-	180	46,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	15,5	10,00	122,00	148,51	14,73	64,52	787,10	958,10	95,00	58	7,11	100x100x100	40



ALVEOLATER BIO 25 INCASTRO H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk \perp \text{fori}}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
								MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM			M5	M10			
	25	30	19	11,2	45	827	0,168	0,180	0,169	0,624	0,590	10,55	3,63	4,84	5,45	120	240	49,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	17,54	196,49	239,24	23,75	70,18	785,96	956,96	95,00	60	6,76	100x100x100	42



ALVEOLATER BIO 30 INCASTRO H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk \perp \text{fori}}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
								MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM			M5	M10			
	30	25	19	11,2	45	836	0,152	0,165	0,154	0,492	0,462	10,53	2,72	4,84	5,45	180	240	51,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	30	21,28	238,30	289,60	28,50	70,92	794,33	965,33	95,00	60	6,76	100x100x100	42

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione MTRAD e MTERM con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione MTRAD e MTERM con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m^2] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate considerando i giunti di malta di sp. di 10mm e penetrazione nei fori pari a 10 mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con $agS > 0,075g$ } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$ M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23W/mK$
 Bassa Sismicità: zone con $agS \leq 0,075g$ } $M5$ = malta con resistenza meccanica $\geq 5N/mm^2$ $M10$ = malta con resistenza meccanica $\geq 10N/mm^2$



ALVEOLATER BIO 20/25 H19


▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
20	25	19	8,2	45	863	0,205	0,220	0,206	0,890	0,844	11,98	2,95	5,21	5,85	90	180	49,50	
							0,181	0,203	0,182	0,692								0,630
25	20	19	8,2	45	863	0,205	0,220	0,206	0,890	0,844	11,98	2,95	5,21	5,85	90	180	49,50	
							0,181	0,203	0,182	0,692								0,630

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
20	25	19,23	157,69	199,13	23,02	96,15	788,46	995,63	115,10	92	7,58	100x100x100	38



ALVEOLATER BIO 25/30 H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
25	30	19	12	45	842	0,214	0,231	0,215	0,771	0,726	11,41	2,22	5,07	5,69	120	240	52,00	
							0,175	0,194	0,176	0,568								0,521
30	25	19	12	45	842	0,214	0,231	0,215	0,771	0,726	11,41	2,22	5,07	5,69	120	240	52,00	
							0,175	0,194	0,176	0,568								0,521

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
25	30	16,13	193,55	244,30	28,19	64,52	774,19	977,19	112,77	57	6,88	100x100x100	42



ALVEOLATER BIO 35/25 H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
35	25	19	14,3	45	860	0,146	0,172	0,180	0,445	1,060	14,28	3,03	5,81	6,50	240	240	56,00	
							35	25	19	14,3								45

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
35	25	19,23	275,00	350,96	42,20	54,95	785,78	1002,75	120,58	50	7,15	100x100x100	40

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate considerando i giunti di malta di sp. di 10mm e penetrazione nei fori pari a 10 mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
Bassa Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER BIO 38/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	38	25	19	16,2	45	898	0,141	0,169	0,143	0,406	0,348	11,52	2,6	5,10	5,73	240	240	57,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	38	19,23	311,54	394,41	46,04	50,61	819,84	1037,91	121,15	40	6,52	100x100x100	44

NOTE

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m²] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate considerando i giunti di malta di sp. di 10mm e penetrazione nei fori pari a 10 mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con $agS > 0,075g$ } In relazione allo spessore di posa.
 Bassa Sismicità: zone con $agS \leq 0,075g$

M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$
 M5 = malta con resistenza meccanica $\geq 5N/mm^2$

M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23W/mK$
 M10 = malta con resistenza meccanica $\geq 10N/mm^2$



ALVEOLATER BIO MEZZO 12/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
	25	12	19	4,9	45	860	0,191	0,219	–	0,737	–	17,65	2,77	6,69	7,44	120	240	51,50				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	25	38,46	188,46	255,02	36,98	153,85	753,85	1020,08	147,91	148	7,29	100x100x100	40



ALVEOLATER BIO MEZZO 12/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
	30	12	19	5,7	45	833	0,191	0,222	–	0,639	–	14,97	2,67	5,99	6,69	180	240	54,00				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	30	38,46	219,23	300,26	45,02	128,21	730,77	1000,86	150,05	120	6,88	100x100x100	42



ALVEOLATER BIO MEZZO 12/35

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)




DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
	35	12	19	6,5	45	815	0,185	0,220	–	0,554	–	13,18	2,77	5,53	6,19	240	240	56,00				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	35	38,46	250,00	345,50	53,05	109,89	714,29	987,13	151,58	88	5,76	100x100x100	50


NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate considerando i giunti di malta di sp. di 10mm e penetrazione nei fori pari a 10 mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
 Basso Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²

TAURUS

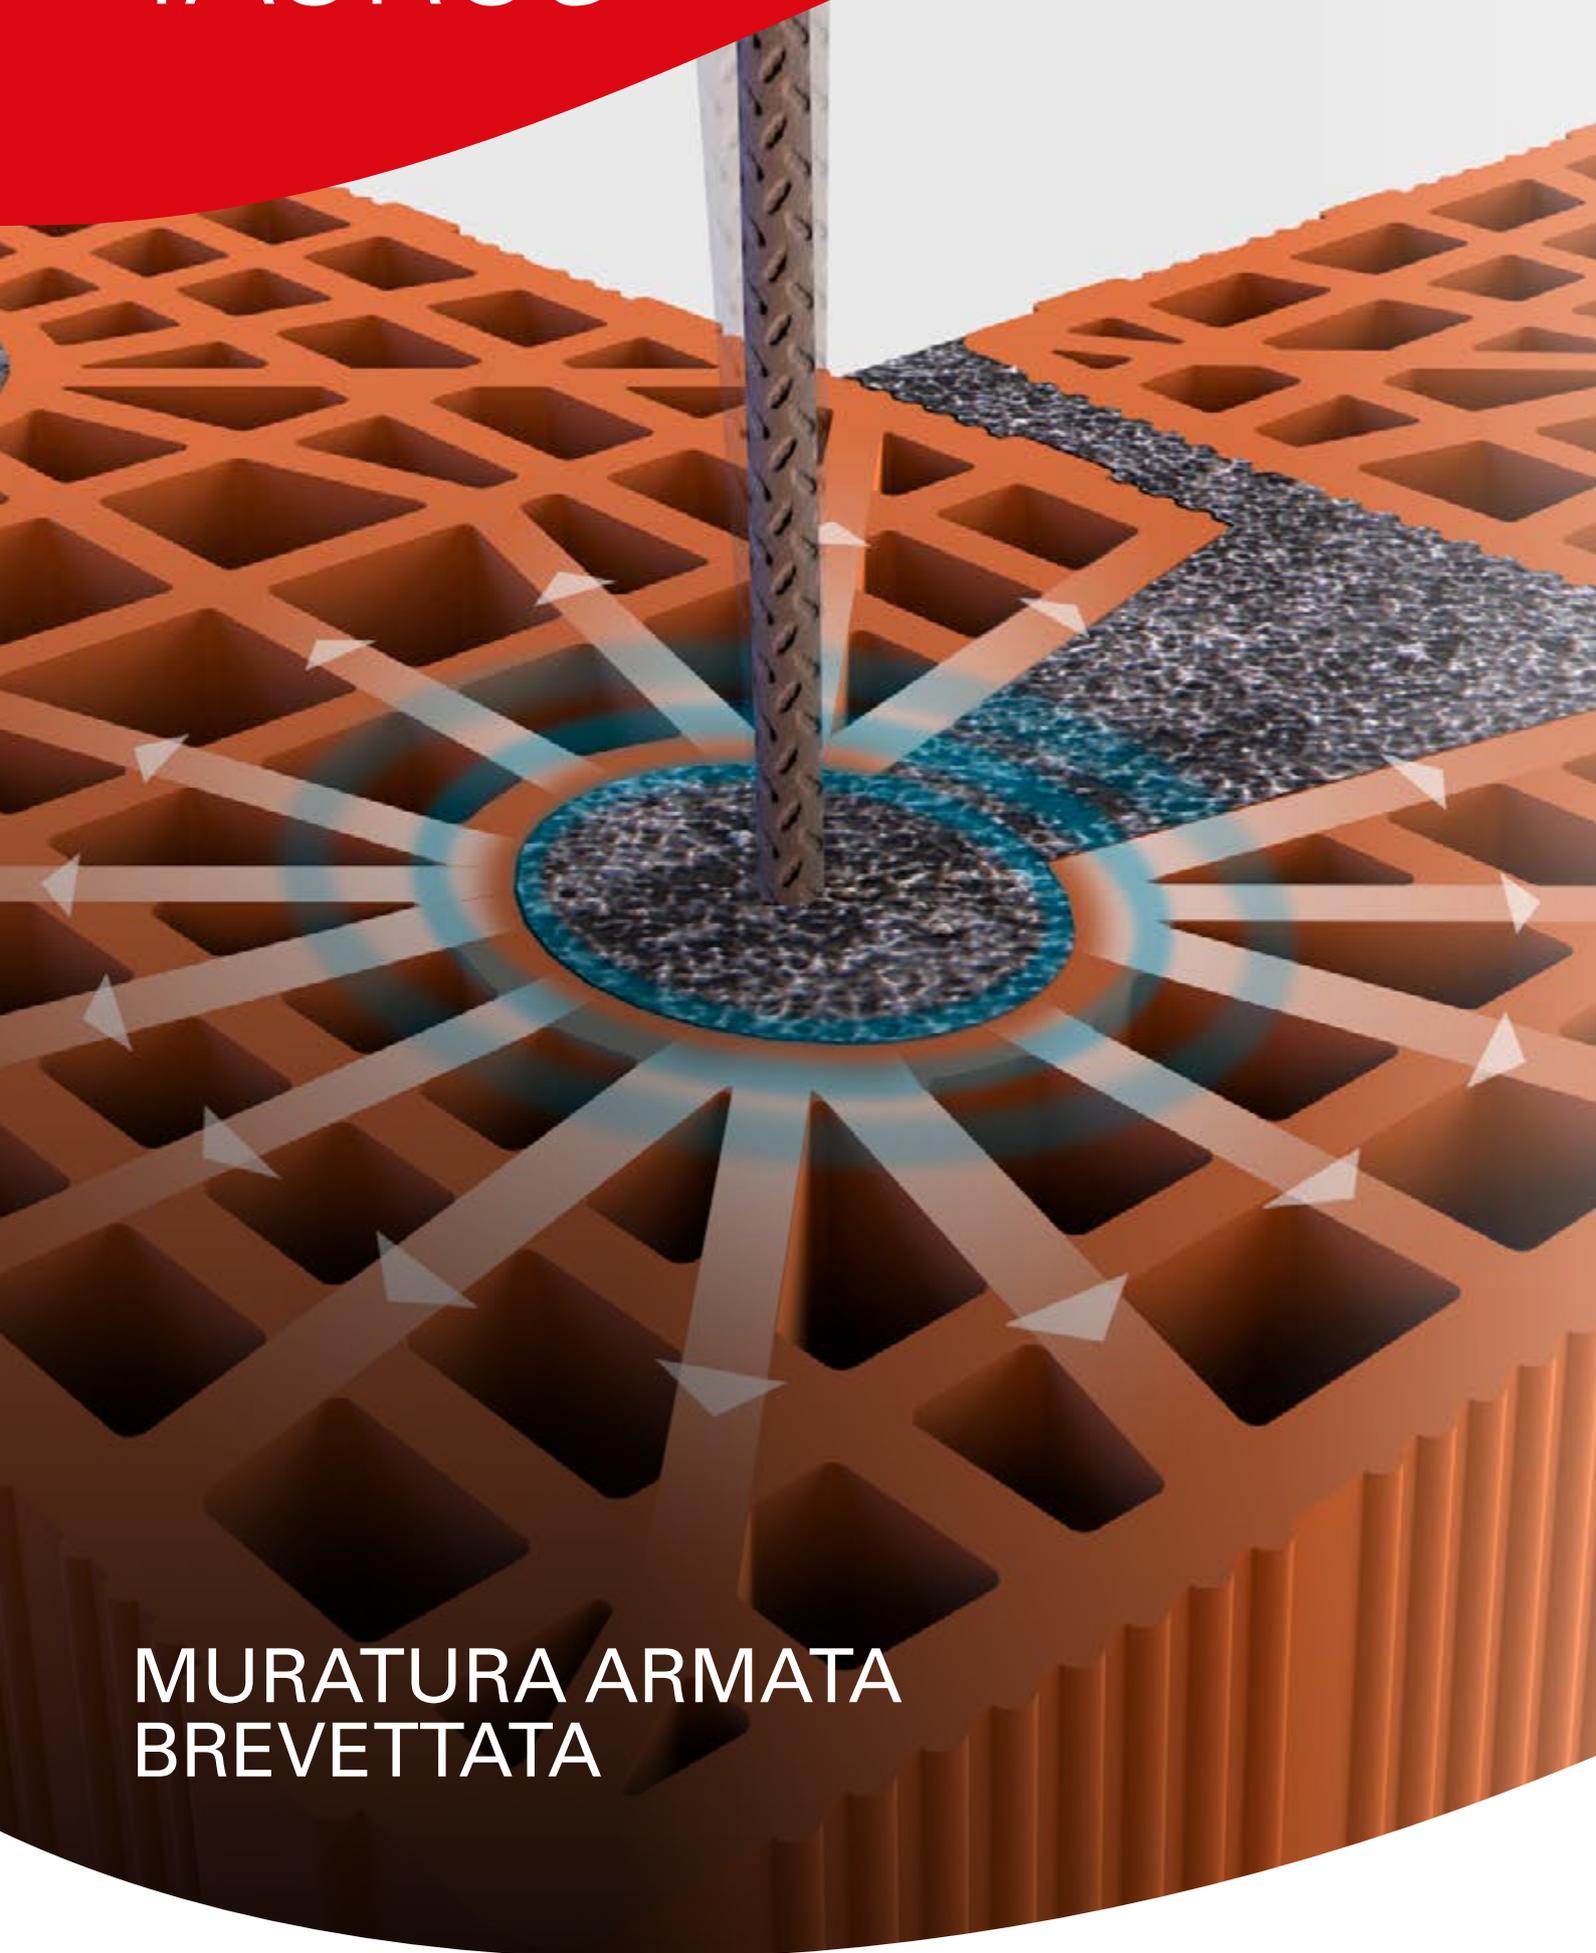

MURATURA ARMATA
BREVETTATA

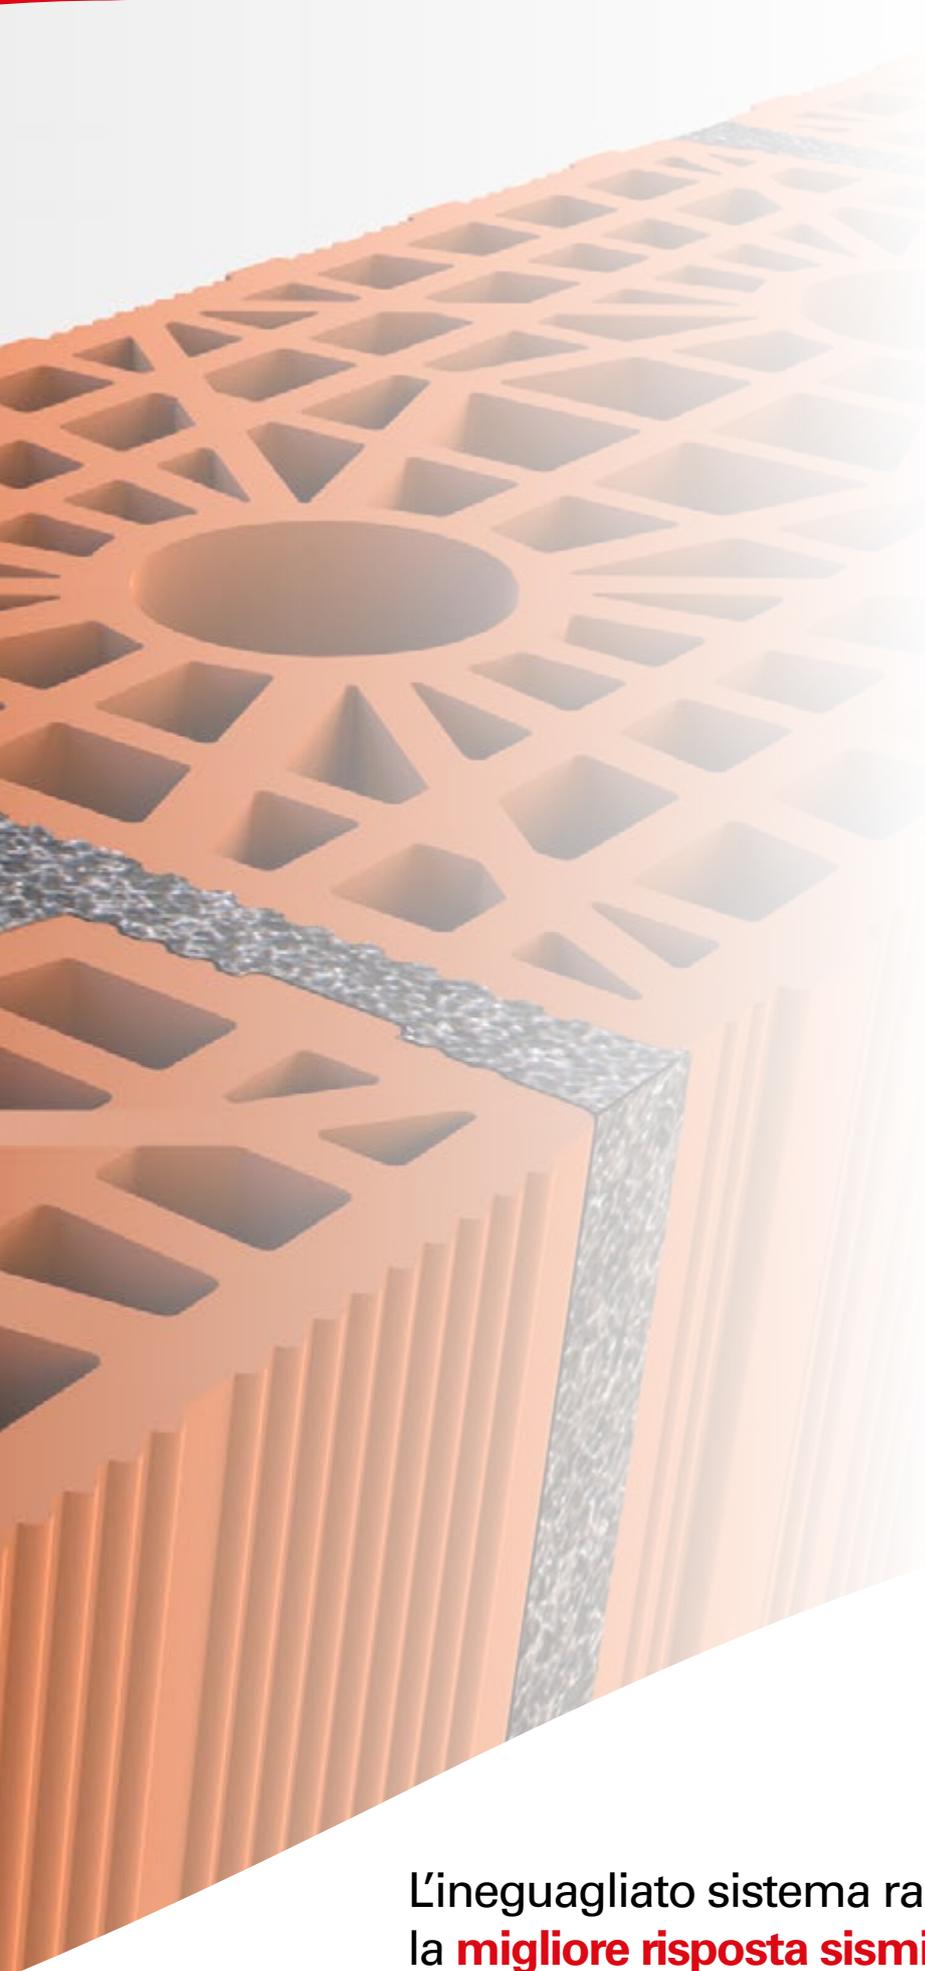

L'ineguagliato sistema radiale che assicura
la **migliore risposta sismica**

Testato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale
dell'Università di Padova

Stabila

MURATURA ARMATA

Un sistema conosciuto in Italia
da **oltre un secolo**

Già dopo il terremoto di Messina del 1908 ci fu un'ampissima fioritura di ipotesi e proposte per associare alla resistenza della muratura la duttilità del ferro: era la genesi di un nuovo sistema.

Le NTC08, pienamente riconfermate dalle **NTC18** (a riprova di quanto rilevato negli ultimi eventi tellurici) hanno decretato l'assoluta eccellenza della muratura armata.



PRESCRIZIONI MATERIALI: NTC18

BLOCCO DI LATERIZIO

Foratura $\leq 45\%$
Spessore min. $\geq 24\text{cm}$
Foro all. arm. diam. $\geq 60\text{mm}$
Resistenza //fori $\geq 5\text{N/mm}^2$
Resistenza \perp fori $\geq 1,5\text{N/mm}^2$
Giunti vert. /orizz. continui completi

MALTA

CLASSE MINIMA


M10

($10\text{N/mm}^2 = 100\text{kg/cm}^2$)

ARMATURA

	cm ²	mt	f (mm)
Verticale			
Sezione min.	2,00	–	16
Interasse max	–	4,00	–
Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale	Orizzontale
Sezione min.	0,20	–	5
Interasse max	–	0,60	–

FORCHETTA FERRO CORRENTE




X= Sovrapp.
60 ϕ


Tipologia	ϕ (mm)	Sp. muro (cm)	Dim (cm)	Sovrapp. (cm)
Forchetta	6	25	15x40	36
	6	30	20x40	
	8	25	15x50	48
	8	30	20x50	

TAURUS

L'unico ed ineguagliabile **sistema brevettato** a geometria radiale per zona sismica



**Risposta sismica
ISOTROPA**



**Massima semplicità ed
intuibilità di sistema**




**Riduzione di tempi
e costi fino al 25%**

TAURUS è il blocco permuratura armata, progettato e brevettato con la nuova geometria a setti radiali per assorbire al meglio le tensioni trasmesse dalle barre verticali.

Testato dal dipartimento I.C.E.A. dell'Università degli studi di Padova

Taurus assicura:

- 1 elevata risposta sismica
- 2 ottima duttilità di sistema
- 3 grande flessibilità di progetto
- 4 posa immediata ed intuitiva
- 5 notevole risparmio rispetto allo schema a pilastri



ALVEOLATER BIO TAURUS 25

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	25	49	15	16,5	45	825	0,180	0,224	–	0,752	–	10,17	3,23	4,74	5,35	120	240	52,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	25	12,50	206,25	267,06	33,78	50,00	825,00	1068,23	135,13	40	6,64	100x100x100	44



ALVEOLATER BIO TAURUS 25 MEZZO

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	25	24	15	8,1	45	900	0,189	0,242	–	0,802	–	14,82	3,55	5,95	6,65	120	240	52,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	25	25,00	202,50	270,68	37,88	100,00	810,00	1082,70	151,50	80	6,52	100x100x100	44



ALVEOLATER BIO TAURUS 25 ANGOLO

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)




DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	25	49	15	15,6	45	849	0,192	0,235	–	0,782	–	9,78	3,51	–	–	120	240	51,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	25	12,50	195,00	255,81	33,78	50,00	780,00	1023,23	135,13	40	6,28	100x100x100	46

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
 Bassa Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER BIO TAURUS 25 SPALLA

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)	f _{tk} (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	25	49	15	16	45	871	0,186	0,229	–	0,766	–	10,35	3,36	–	–	120	240	51,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	25	12,50	200,00	260,81	33,78	50,00	800,00	1043,23	135,13	40	6,44	100x100x100	46

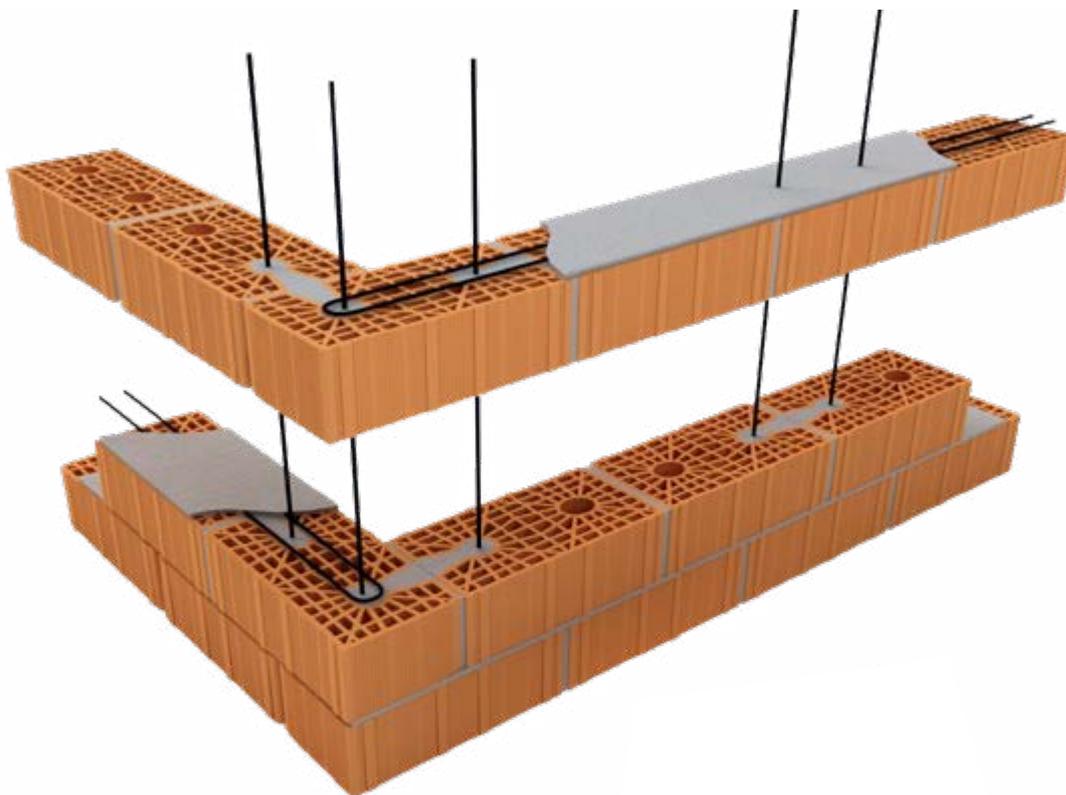


NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa.
Bassa Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g

M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm²

M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER BIO TAURUS 30

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	30	44	15	17,2	45	869	0,195	0,239	–	0,680	–	10,4	3,3	4,80	5,41	180	240	54,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	13,89	238,89	312,84	41,08	46,30	796,30	1042,80	136,94	34	5,88	100x100x100	50



ALVEOLATER BIO TAURUS 30 MEZZO

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	30	29	15	11,7	45	897	0,199	0,248	–	0,702	–	14,4	2,48	5,84	6,53	180	240	54,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	20,83	243,75	322,61	43,81	69,44	812,50	1075,38	146,04	51	6,00	100x100x100	48



ALVEOLATER BIO TAURUS 30 ANGOLO

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)




DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	30	44	15	16,7	45	843	0,224	0,270	–	0,754	–	9,41	2,24	–	–	180	240	54,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	13,89	231,94	305,89	41,08	46,30	773,15	1019,65	136,94	34	5,71	100x100x100	50

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
 Basso Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER BIO TAURUS 30 SPALLA

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{tk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{tk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M_{TRAD}	M_{TERM}	M_{TRAD}	M_{TERM}			M5	M10			
	30	44	15	16,8	45	848	0,190	0,234	–	0,668	–	9,25	2,04	–	–	180	240	54,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	13,89	233,33	307,28	41,08	46,30	777,78	1024,28	136,94	34	5,75	100x100x100	50

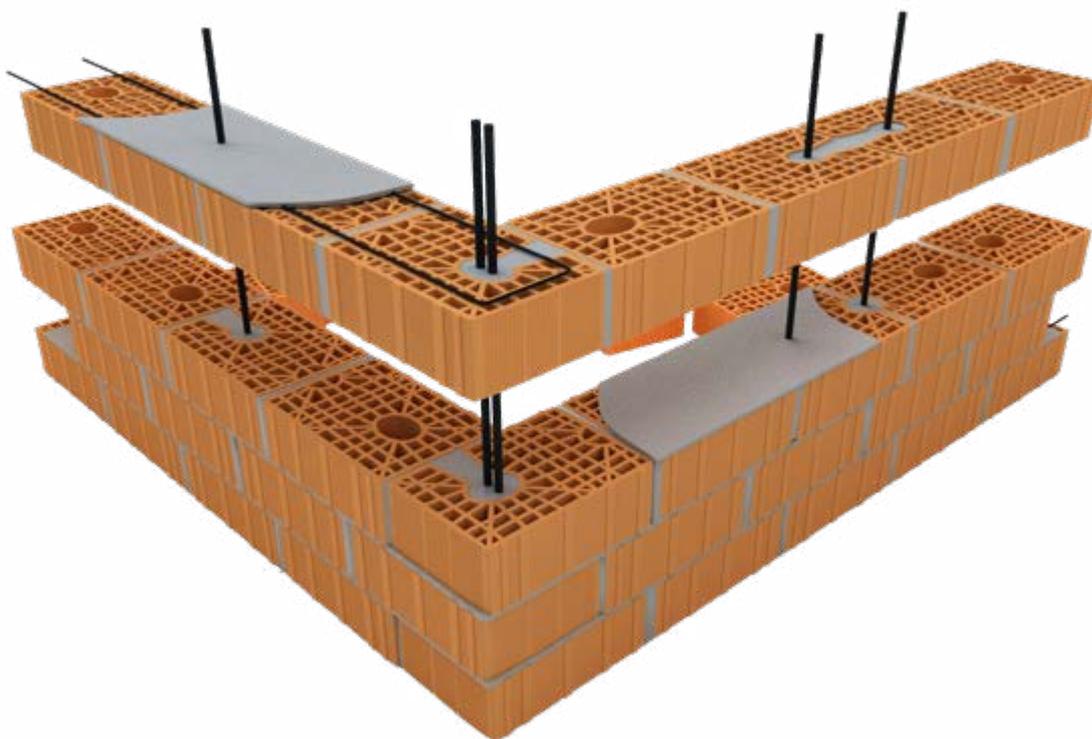


NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con $agS > 0,075g$ } In relazione allo spessore di posa.
 Bassa Sismicità: zone con $agS \leq 0,075g$

M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$
 $M5$ = malta con resistenza meccanica $\geq 5N/mm^2$

M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23W/mK$
 $M10$ = malta con resistenza meccanica $\geq 10N/mm^2$



ALVEOLATER BIO TAURUS 35

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	35	33,4	15	15,9	45	907	0,199	0,219	–	0,552	–	15,62	2,29	4,96	5,58	240	240	57,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	35	18,17	288,88	378,69	49,89	51,91	825,37	1081,97	142,55	48	7,67	100x100x100	38



ALVEOLATER BIO TAURUS 35 SPALLA

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	35	33,4	15	15,5	45	884	0,198	0,218	–	0,549	–	9,95	2,38	4,96	5,58	240	240	56,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	35	18,17	281,61	371,42	49,89	51,91	804,61	1061,20	142,55	48	7,48	100x100x100	38



ALVEOLATER BIO TAURUS 35 ANGOLO / MEZZO

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)




DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	35	22,2	15	10,4	45	892	0,198	0,221	–	0,556	–	9,57	2,45	4,96	5,58	240	240	56,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	35	26,94	280,17	377,22	53,91	76,97	800,49	1077,77	154,04	66	6,90	100x100x100	42

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
 Basso Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²

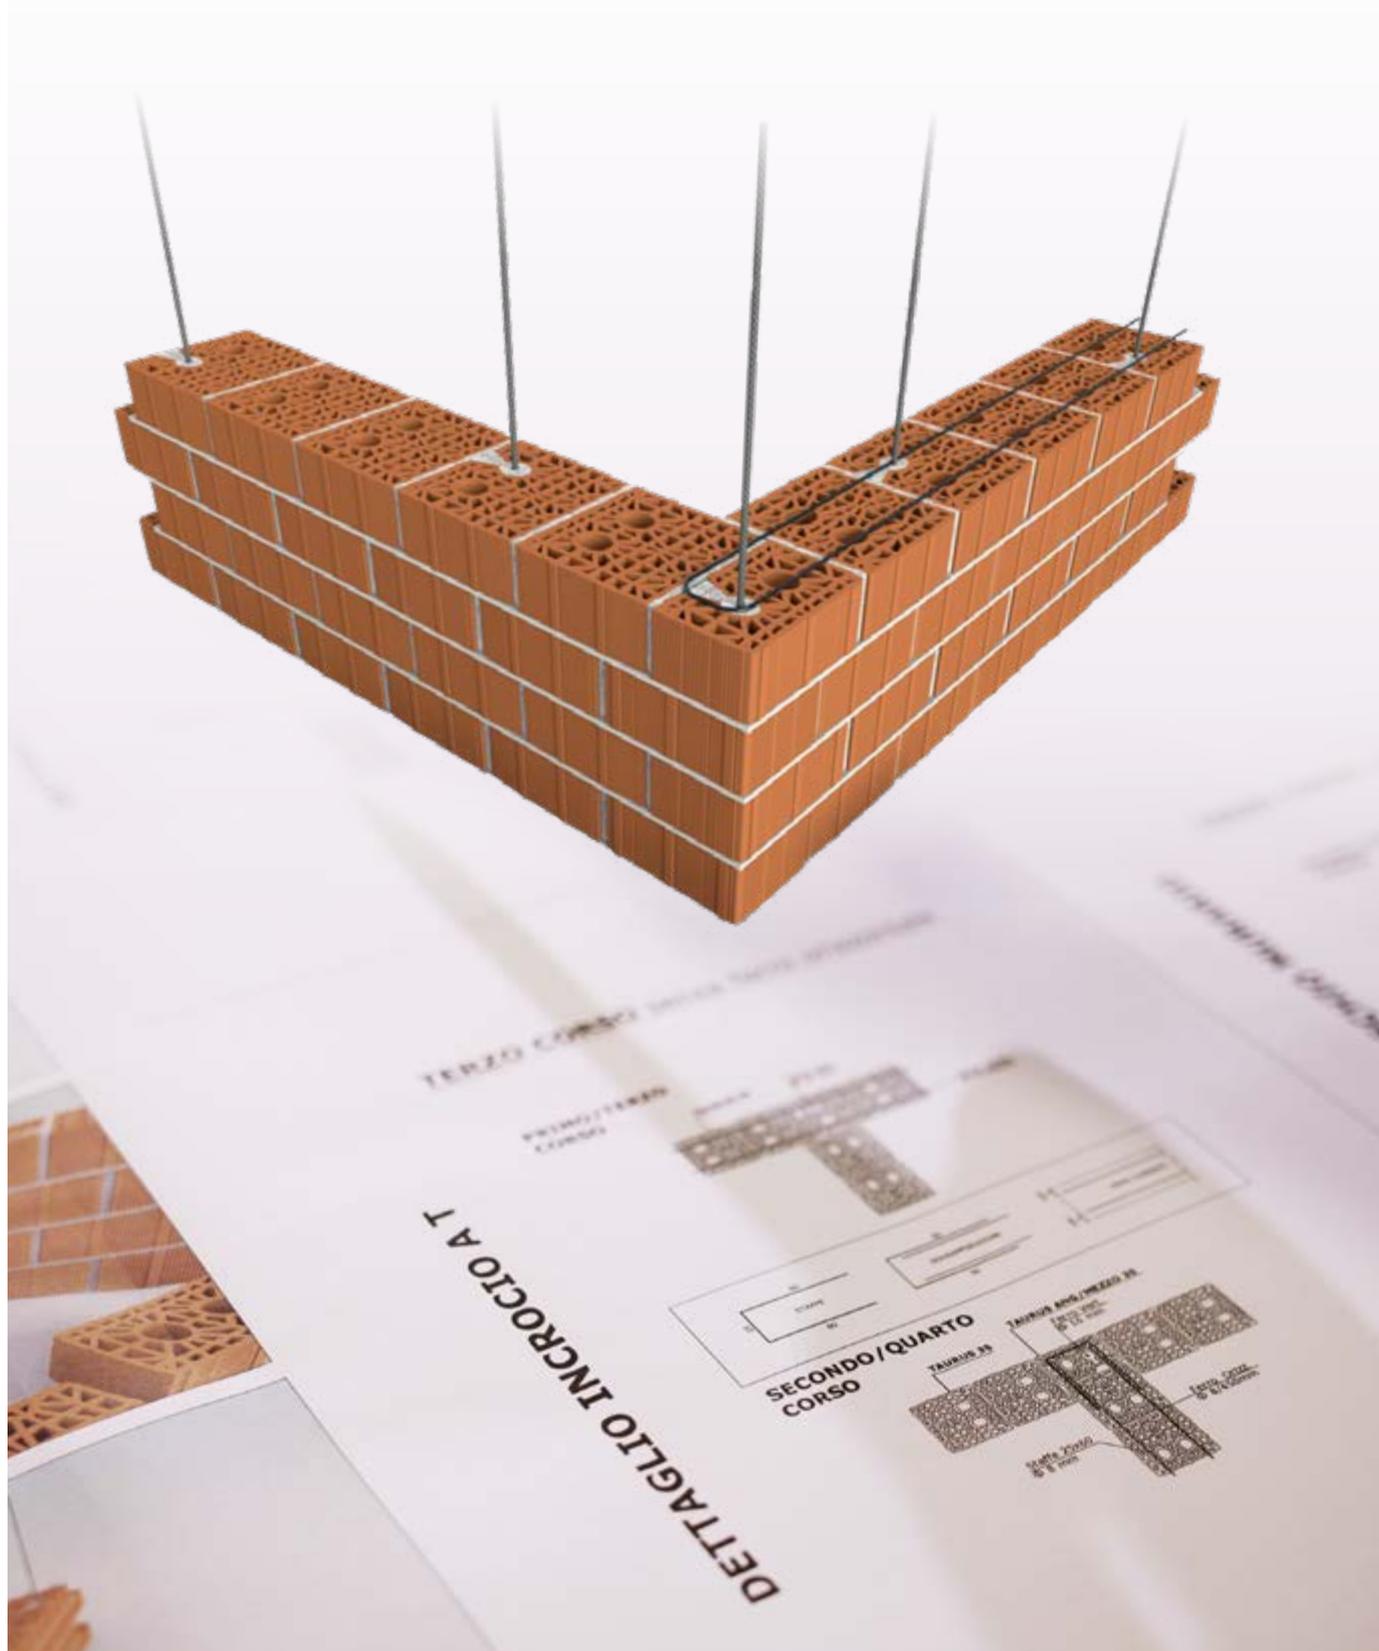


NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con $agS > 0,075g$
 Bassa Sismicità: zone con $agS \leq 0,075g$ } In relazione allo spessore di posa.

M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$
 M5 = malta con resistenza meccanica $\geq 5N/mm^2$

M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23W/mK$
 M10 = malta con resistenza meccanica $\geq 10N/mm^2$



ALVEOLATER MAT 25

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	25	30	19	12,9	45	905	0,158	0,197	0,168	0,674	0,587	11,73	2,28	4,70	5,30	120	240	51,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
	Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)	
	25	16,13	208,06	263,23	30,65	64,52	832,26	1052,90	122,58	57	7,39	100x100x100	40



ALVEOLATER MAT 17,5/25

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	25	17,5	19	7,3	45	878	0,164	0,211	0,175	0,715	0,609	12,56	2,35	4,70	5,30	120	240	51,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
	Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)	
	25	27,03	197,30	260,84	35,30	108,11	789,19	1043,38	141,22	92	6,75	100x100x100	42



ALVEOLATER MAT MEZZO 25

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk ⊥} fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10												
	25	12	19	5,2	45	912	0,162	0,219	0,176	0,737	0,612	11,57	2,62	4,70	5,30	120	240	52,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ			MURATURA/MC				BANCALE			CARICO	
	Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)	
	25	38,46	200,00	272,35	40,19	153,85	800,00	1089,38	160,77	148	7,73	100x100x100	38

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissività: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
 Basso Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



ALVEOLATER MAT 30

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	21	19	10,3	45	860	0,155	0,193	0,167	0,565	0,497	11,66	2,56	4,70	5,30	180	240	53,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	30	22,73	234,09	306,38	40,16	75,76	780,30	1021,26	133,86	66	6,83	100x100x100	42					



ALVEOLATER MAT MEZZO 30

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	12	19	5,7	45	833	0,168	0,229	0,182	0,656	0,537	12,03	2,81	4,70	5,30	180	240	53,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	30	38,46	219,23	306,05	48,23	128,21	730,77	1020,15	160,77	120	6,88	100x100x100	42					



NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_k) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa.
Bassa Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g

M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm²

M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²

COMUNE E TRAMEZZE



MATTONI PIENO

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

○ ●

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
25	11,5	6	2,9	0	1681	0,640	0,680	–	1,718	–	34,07	11,64	9,33	10,81	120	240	58,00	
11,5	25						–	–	–	–		–		–				–

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m²)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
25	114,29	331,43	426,57	52,86	457,14	1325,71	1706,29	211,43	160	4,68	100x100x50	52	
11,5	54,95	159,34	194,60	19,59	477,78	1385,57	1692,16	170,33					



MATTONI 3 FORI

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)


○ ●

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
25	11,5	6	2,5	8	1449	0,510	0,540	–	1,476	–	28,36	7,83	8,34	9,67	120	180	57,00	
11,5	25						–	–	–	–		–		–				–

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m²)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
25	114,29	285,71	390,32	58,11	457,14	1142,86	1561,28	232,46	160	4,04	100x100x50	52	
11,5	54,95	137,36	177,17	22,12	477,78	1194,46	1540,61	192,31					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
 Bassa Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



MATTEONE FORATO

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

○ ●

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	25	11,5	6	2	30	1159	0,470	0,498	–	1,396	–	27,38	6,69	8,18	9,48	120	180	55,50
	11,5	25					–	–	–	–	–		8,1			–	120	46,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	25	114,29	228,57	359,20	72,57	457,14	914,29	1436,80	290,29	160	3,24	100x100x50	52
	11,5	54,95	109,89	162,21	29,07	477,78	955,57	1410,51	252,75				



DOPPIO UNI 12

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

○ ●

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA BLOCCO			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	12	25	12	3,2	45	889	0,233	0,247	–	1,428	–	20,96	5,95	7,15	8,19	–	180	45,00
	25	12					0,241	0,277	–	0,895	–		4,01			120	240	52,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	12	29,59	94,67	126,36	17,60	246,55	788,95	1053,01	146,70	240	7,72	100x100x100	38
	25	59,17	189,35	282,01	51,48	236,69	157,40	1128,05	205,92				



DOPPIO UNI 12

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

○ ●

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA BLOCCO			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	12	25	12	3,2	45	889	0,239	0,252	–	1,448	–	20,69	5,3	–	–	–	180	43,00
	25	12					0,247	0,282	–	0,908	–		2,91			120	240	52,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	12	29,59	94,67	126,36	17,60	246,55	788,95	1053,01	146,70	240	7,72	100x100x100	38
	25	59,17	189,35	282,01	51,48	236,69	157,40	1128,05	205,92				

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54$ W/mK) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9$ W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90$ W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23$ W/mK
 Basso Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²





DOPPIO UNI 15

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA BLOCCO				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk \perp} \text{ fori}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
	12	25	15	4	45	889	0,237	MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM	16,4	2,8	M5			M10	-
25	12										0,246			0,275	-	0,890	-	

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
12	24,04	96,15	123,20	15,02	200,32	801,28	1026,64	125,20	192	7,72	100x100x100	38	
25	48,08	192,31	274,09	45,43	192,31	769,23	1096,35	181,73					



DOPPIO UNI 16

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk \perp} \text{ fori}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
	12	25	16	4,3	45	896	0,233	MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM	19,15	4,66	M5			M10	-
25	12										0,214			0,273	-	0,885	-	

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
12	22,62	97,29	123,14	14,37	188,54	810,71	1026,21	119,72	176	7,60	100x100x100	38	
25	45,25	194,57	273,57	43,89	181,00	778,28	1094,30	175,57					



DOPPIO UNI 19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk \perp} \text{ fori}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
	12	25	19	5	45	877	0,237	MTRAD	MTERM	MTRAD	MTERM	19,4	3,71	M5			M10	-
25	12										0,246			0,275	-	0,890	-	

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
12	19,23	96,15	119,17	12,79	160,26	801,28	993,11	106,57	148	7,44	100x100x100	40	
25	38,46	192,31	264,65	40,19	153,85	769,23	1058,62	160,77					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione MTRAD e MTERM con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione MTRAD e MTERM con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m^2] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con $agS > 0,075g$ } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$ M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23W/mK$
 Bassa Sismicità: zone con $agS \leq 0,075g$ } $M5$ = malta con resistenza meccanica $\geq 5N/mm^2$ $M10$ = malta con resistenza meccanica $\geq 10N/mm^2$



DOPPIO UNI 19

► PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA						
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)		$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
12	25	19	5	45	877	0,233	0,244	–	1,416	–	17,71	3,99	6,54	7,40	–	180	45,00					
25	12					0,241	0,271	–	0,880	–					2,62	120	240	52,00				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
12	19,23	96,15	119,17	12,79	160,26	801,28	993,11	106,57	148	7,44	100x100x100	40	
25	38,46	192,31	264,65	40,19	153,85	769,23	1058,62	160,77					



DOPPIO UNI 19

► PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA						
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)		$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
12	25	19	5	45	877	0,239	0,249	–	1,436	–	19,38	5,06	6,88	7,84	–	180	42,50					
25	12					0,247	0,276	–	0,893	–					2,12	120	240	52,00				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
12	19,23	96,15	119,17	12,79	160,26	801,28	993,11	106,57	148	7,44	100x100x100	40	
25	38,46	192,31	264,65	40,19	153,85	769,23	1058,62	160,77					



MODULARE 17/25 H19

► PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ


Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA						
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)		$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
17	25	19	7	45	867	0,219	0,236	0,220	1,070	1,013	19,08	2,49	6,82	7,76	30	180	50,00					
25	17					0,223	0,269	0,224	0,874	0,752					1,98	120	240	51,50				

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
17	19,23	134,62	169,14	19,18	113,12	791,86	994,97	112,84	112	7,88	100x100x100	36	
25	27,78	194,44	258,57	35,63	111,11	777,78	1034,28	142,50					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54$ W/mK) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9$ W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90$ W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23$ W/mK
 Basso Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



TRIMATONE 20/25

H12

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
	20	25	12	5,2	45	867	0,246	M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10	90			180	49,00
25	20											0,218	0,249		0,247	1,041		

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	20	29,59	153,85	210,88	31,69	147,93	769,23	1054,41	158,43	156	8,15	100x100x100	36
25	36,63	190,48	272,89	45,79	146,52	761,90	1091,58	183,15					



MODULARE 20/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
	20	25	19	8,3	45	874	0,251	0,268	0,252	1,041	0,992	12,56	2,8	5,37			6,02	90
25	20														0,220	0,244		

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	20	19,23	159,62	201,05	23,02	96,15	798,08	1005,25	115,10	92	7,67	100x100x100	38
25	23,81	197,62	258,69	33,93	95,24	790,48	1034,76	135,71					



MODULARE 20/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$\bar{f}_{bk} \perp \text{fori}$ (N/mm²)		f_k (N/mm²)
	20	25	19	8	45	842	0,247	0,264	0,248	1,029	0,979	14,51	3,77	5,87			6,56	90
25	20														0,216	0,240		

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	20	19,23	153,85	195,28	23,02	96,15	769,23	976,40	115,10	92	7,40	100x100x100	40
25	23,81	190,48	251,55	33,93	95,24	761,90	1006,19	135,71					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m^2] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con $agS > 0,075g$ } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$ M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23W/mK$
 Bassa Sismicità: zone con $agS \leq 0,075g$ } M5 = malta con resistenza meccanica $\geq 5N/mm^2$ M10 = malta con resistenza meccanica $\geq 10N/mm^2$



MODULARE 20/25

H19

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	25	19	8,6	45	905	0,246	0,263	0,247	1,026	0,976	17,34	1,76	6,47	7,31	90	180	50,00					
25	20					0,218	0,242	0,219	0,802	0,737		1,6			120	240	52,50					

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
20	19,23	165,38	206,82	23,02	96,15	826,92	1034,10	115,10	92	7,95	100x100x100	36	
25	23,81	204,76	265,83	33,93	95,24	819,05	1063,33	135,71					



MODULARE 20/25

H19 F55


▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	25	19	7	55	737	0,286	0,300	0,286	1,135	1,094	13,24	2,47	5,54	6,21	90	180	48,50					
25	20					0,192	0,218	0,193	0,735	0,662		2,2			120	240	51,00					

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
20	19,23	134,62	179,17	24,75	96,15	673,08	895,83	123,75	92	6,48	100x100x100	44	
25	23,81	166,67	232,02	36,31	95,24	666,67	928,10	145,24					



UNIVERSALE 20/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA/BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA					
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
											M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}				M5	M10			
20	30	19	9,8	45	860	0,243	0,259	0,244	1,013	0,967	15,99	1,73	6,20	6,96	90	180	49,50					
30	20					0,223	0,249	0,224	0,705	0,644		2			180	240	54,50					

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
20	16,13	158,06	197,78	22,06	80,65	790,32	988,90	110,32	75	7,39	100x100x100	40	
30	23,81	233,33	306,62	40,71	79,37	777,78	1022,06	135,71					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{tk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
 Bassa Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



UNIVERSALE 25/30

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO cad. (kg)	FOR. vuoti (%)	DENSITÀ Vol. lorda (kg/m³)	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA R _w (dB)	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)		E.I. (min.)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
25	30	19	12,1	45	849	0,260	0,278	0,261	0,898	0,853	13,08	1,62	5,50	6,16	120	240	52,00	
30	25					0,212	0,236	0,213	0,673	0,616		2,07			180	240	54,50	




UNIVERSALE 25/30

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO cad. (kg)	FOR. vuoti (%)	DENSITÀ Vol. lorda (kg/m³)	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA R _w (dB)	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)		E.I. (min.)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
25	30	19	12,1	45	849	0,255	0,274	0,256	0,887	0,840	13,76	1,89	5,68	6,35	120	240	52,00	
30	25					0,208	0,233	0,209	0,666	0,606		2,48			180	240	54,50	



UNIVERSALE 25/30

H19
▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO cad. (kg)	FOR. vuoti (%)	DENSITÀ Vol. lorda (kg/m³)	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA R _w (dB)	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)		E.I. (min.)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
25	30	19	11,7	45	821	0,265	0,280	0,265	0,903	0,864	19,15	5,43	6,83	7,78	120	240	51,50	
30	25					0,217	0,241	0,218	0,685	0,629		5,2			180	240	54,00	

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
Bassa Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



UNIVERSALE 25/30

H19 F55

▶ PORTANTE – BASSA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (vI) Ronco all'Adige (vR) Dosson di Casier (vV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
25	30	19	10,1	55	709	0,247	0,261	0,248	0,853	0,818	18,43	3,09	6,69	7,59	120	240	49,50	
30	25					0,197	0,218	0,198	0,629	0,578					3,68	180	240	52,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
25	16,13	162,90	217,66	30,42	64,52	651,61	870,63	121,68	60	6,10	100x100x100	48	
30	19,23	194,23	268,48	41,25	64,10	647,44	894,94	137,50					



TRIESTE

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (vI) Ronco all'Adige (vR) Dosson di Casier (vV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
17	33	19	6,7	45	847	0,234	0,243	0,235	1,094	1,066	14,46	2,62	5,86	6,55	60	180	47,00	
25	17					0,232	0,245	0,233	0,640	0,613					2,15	240	240	51,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
17	19,23	128,85	163,38	19,18	113,12	757,92	961,03	112,84	87	5,86	100x100x100	50	
25	27,78	186,11	248,54	34,68	111,11	744,44	994,14	138,72					



MEZZO 12/30

H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (vI) Ronco all'Adige (vR) Dosson di Casier (vV)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bk} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
30	12	19	6,1	45	892	0,233	0,266	–	0,745	–	17,89	2,15	6,58	7,45	180	240	54,50	

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
30	38,46	234,62	315,64	45,02	128,21	782,05	1052,14	150,05	120	7,36	100x100x100	40	

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 20+20mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con agS > 0,075g } In relazione allo spessore di posa. M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale λ = 0,90W/mK M_{TERM} = con giunti di malta termica λ = 0,23W/mK
 Bassa Sismicità: zone con agS ≤ 0,075g } M5 = malta con resistenza meccanica ≥ 5N/mm² M10 = malta con resistenza meccanica ≥ 10N/mm²



BLOCCO INCASTRO 25 H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①


STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA BLOCCO		FUOCO		ACUSTICA			
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$f_{bk \perp} \text{ fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	25	30	19	11,3	45	835	0,198	0,211	0,199	0,715	0,680	10,91	1,94	4,94	5,55	120	240	49,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	25	17,54	198,25	241,00	23,75	70,18	792,98	963,98	95,00	60	6,82	100x100x100	42



BLOCCO INCASTRO 30 H19

▶ PORTANTE – ALTA SISMICITÀ ①

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA BLOCCO		FUOCO		ACUSTICA			
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		$f_{bk} // \text{fori}$ (N/mm²)	$f_{bk \perp} \text{ fori}$ (N/mm²)	f_k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R_w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	30	25	19	11,3	45	844	0,174	0,189	0,175	0,555	0,518	11,87	2,29	5,19	5,82	180	240	51,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	30	21,28	240,43	291,73	28,50	70,92	801,42	972,42	95,00	60	6,82	100x100x100	42



QUALITÀ CERTIFICATA – CATEGORIA I°

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m^2] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Alta Sismicità: zone con $agS > 0,075g$ } In relazione allo spessore di posa.
Bassa Sismicità: zone con $agS \leq 0,075g$

M_{TRAD} = con giunti di malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$
M5 = malta con resistenza meccanica $\geq 5N/mm^2$

M_{TERM} = con giunti di malta termica $\lambda = 0,23W/mK$
M10 = malta con resistenza meccanica $\geq 10N/mm^2$



TRAMEZZA 6/25

TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	6	25	25	2.8	60	747	0,194	0,228	-	2,094	-	-	3,31	-	-	-	-	40,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	6	14,79	41,42	54,20	7,10	246,55	690,34	903,35	118,34	256	7,20	100x100x100	40					



TRAMEZZA 6/33

TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	6	33	25	3,6	60	727	0,174	0,209	-	1,994	-	NPD	NPD	-	-	-	-	40,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	6	11,31	40,72	51,48	5,97	188,54	727,27	857,92	99,55	192	6,95	100x100x100	42					



TRAMEZZA 6/33

TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	6	33	25	3,6	60	727	0,194	0,228	-	2,094	-	NPD	NPD	-	-	-	-	40,00
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	6	11,31	40,72	51,48	5,97	188,54	678,74	857,92	99,55	192	6,95	100x100x100	42					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



TRAMEZZA 6/50

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI)	Ronco all'Adige (VR)	Dosson di Casier (TV)
●	○	

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	6	50	25	5,5	60	733	0,174	0,204	–	1,966	–	NPD	NPD	–	–	–	–	39,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	6	7,54	41,48	50,03	4,75	125,69	691,30	833,84	79,19	128	7,08	100x100x100	40



TRAMEZZA 8/25/12

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI)	Ronco all'Adige (VR)	Dosson di Casier (TV)
●	○	

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	8	25	12	1,6	60	667	0,215	0,274	–	1,974	–	NPD	2,01	–	–	–	60	41,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	8	29,59	47,34	69,24	12,17	369,82	591,72	865,44	152,07	384	6,18	100x100x100	46



TRAMEZZA 8/33/15

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI)	Ronco all'Adige (VR)	Dosson di Casier (TV)
●		

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m2K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{bm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	8	33	15	2,6	60	727	0,207	0,254	–	1,889	–	NPD	2,05	–	–	–	60	41,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	8	18,38	47,79	65,26	9,71	229,78	597,43	815,81	121,32	216	5,65	100x100x100	52

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative. M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



TRAMEZZA 8/25

TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)	f _{tk} (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	8	25	25	3	60	600	0,194	0,233	–	1,793	–	NPD	NPD	–	–	–	60	40,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	8	14,79	44,38	61,42	9,47	184,91	554,73	767,75	118,34	208	6,28	100x100x100	46					



TRAMEZZA 8/33

TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)	f _{tk} (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	8	33	25	4,1	60	621	0,197	0,234	–	1,797	–	NPD	NPD	–	–	–	60	40,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	8	11,31	46,38	61,53	8,42	141,40	579,75	769,12	105,20	156	6,43	100x100x100	46					



TRAMEZZA 8/33

TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (v) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (rv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{tk} // fori (N/mm²)	f _{tk} ⊥ fori (N/mm²)	f _{tk} (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	8	33	25	4	60	606	0,194	0,228	–	1,769	–	NPD	NPD	–	–	–	60	40,50
DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO					
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)					
	8	11,31	45,25	59,58	7,96	141,40	606,00	744,80	99,59	156	6,28	100x100x100	46					

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissione: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{tk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



TRAMEZZA 8/50

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{tm} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10						
	8	50	25	6,2	60	620	0,197	0,227	–	1,764	–	NPD	NPD	–	–	–	60	40,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	8	7,54	46,76	58,16	6,33	94,27	548,46	726,99	79,19	104	6,48	100x100x100	44



TRAMEZZA 8/50

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{tm} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10						
	8	50	25	6	60	600	0,194	0,223	–	1,744	–	NPD	NPD	–	–	–	60	40,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	8	7,54	45,25	56,65	6,33	94,27	565,61	708,14	79,19	104	6,28	100x100x100	46



TRAMEZZA 10/50

▶ TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)



DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)				cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{tm} ⊥ fori (N/mm²)		f _k (N/mm²)
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}	M5	M10						
	10	50	25	7,5	60	600	0,223	0,252	–	1,636	–	NPD	NPD	–	–	–	60	41,50

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	
	10	7,54	56,56	70,81	7,92	75,41	565,61	708,14	79,19	80	6,04	100x100x100	48

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmissività: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



TRAMEZZA 12/25

► TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (vi) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (tv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{lm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	12	25	25	5	60	667	0,196	0,235	–	1,379	–	NPD	NPD	–	–	–	90	43,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	12	14,79	73,96	99,53	14,20	123,27	616,37	829,39	118,34	128	6,44	100x100x100	46



TRAMEZZA 12/33

► TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (vi) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (tv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{lm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	12	33	25	5,4	60	545	0,198	0,232	–	1,367	–	NPD	2,09	–	–	–	90	42,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	12	11,31	61,09	82,59	11,95	94,27	509,05	688,24	99,55	96	5,22	100x100x100	56



TRAMEZZA 12/33

► TAMPONAMENTO

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (vi) Ronco all'Adige (vr) Dosson di Casier (tv)

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA			FUOCO		ACUSTICA		
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m³)	Cond.Term. (W/mK)	Cond.Term.eq. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m²K)		f _{bk} // fori (N/mm²)	f _{lm} ⊥ fori (N/mm²)	f _k (N/mm²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)
								M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10			
	12	33	25	6,5	60	657	0,196	0,230	–	1,358	–	NPD	NPD	–	–	–	90	43,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m²)	Volume Malta (dm³/m²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m³)	Volume Malta (dm³/m³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	12	11,31	73,53	95,03	11,95	94,27	612,75	791,93	99,55	96	6,28	100x100x100	46

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm λ = 0,54W/mK) ed est. (sp. 15 mm λ = 0,9W/mK) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (f_{bk}) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (f_k) e di calcolo (f_d) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

① Elementi per murature non portanti destinati all'utilizzo di tamponamenti per pareti perimetrali, fodere esterne (nei sistemi pluristrato - da intonacare) e divisori interni di ambienti e unità abitative.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale λ = 0,90W/mK
M_{TERM} = giunti con malta termica λ = 0,23W/mK

M5 = malta con resistenza a compressione ≥ 5N/mm²
M10 = malta con resistenza a compressione ≥ 10N/mm²



TRAMEZZA 12/50

STABILIMENTI DISPONIBILITÀ

Isola Vic.na (VI) Ronco all'Adige (VR) Dosson di Casier (TV)

● ○

▶ TAMPONAMENTO

DATI TECNICI	DIMENSIONI			PESO	FOR.	DENSITÀ	TERMICA				MECCANICA				FUOCO		ACUSTICA	
	Sp. (cm)	L (cm)	H (cm)	cad. (kg)	vuoti (%)	Vol. lorda (kg/m ³)	Cond.Term. (W/mK)		Trasm.Term. (W/m ² K)		\bar{f}_{ik} // fori (N/mm ²)	$f_{bm \perp}$ fori (N/mm ²)	f_k (N/mm ²)		R.E.I. (min.)	E.I. (min.)	R _w (dB)	
							M _{TRAD}	M _{TERM}	M _{TRAD}	M _{TERM}			M5	M10				
	12	50	25	8,2	60	547	0,198	0,228	–	1,350	–	NPD	NPD	–	–	–	90	42,00

DATI OPERATIVI	Sp. posa (cm)	MURATURA/MQ				MURATURA/MC				BANCALE			CARICO
		Quantità Blocchi (n.)	Massa Sup. Blocco (kg/m ²)	Massa Sup. Blocco + Malta (kg/m ²)	Volume Malta (dm ³ /m ²)	Quantità Blocchi (n.)	Massa Vol. Blocco (kg/m ³)	Massa Vol. Blocco + Malta (kg/m ³)	Volume Malta (dm ³ /m ³)	Pz. (n.)	Peso (q.li)	Sp. x L x H (cm)	B.li/autotr. (n.)
	12	7,54	61,84	78,94	9,50	62,85	515,33	657,87	79,19	64	5,28	100x100x100	54

NOTE

NOTE Dimensioni: nominali - Peso: indicativo - Foratura: vuoti sull'area blocco - Termica: conducibilità calcolata a norma UNI EN 1745 a secco senza maggiorazione; Conducibilità eq. (blocco+malta): calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta sp. 6mm; Trasmittanza: calcolata nella versione M_{TRAD} e M_{TERM} con giunti di malta di sp. 6mm ed intonaco int. (sp. 15 mm $\lambda = 0,54W/mK$) ed est. (sp. 15 mm $\lambda = 0,9W/mK$) - Meccanica Blocco: resistenza caratteristica (fbk) da test di laboratorio accreditato, monitorato con sistema 2+ e certificato da un ente esterno notificato; Meccanica Muro: resistenza caratteristica (fk) e di calcolo (fd) definita a norma NTC18 tab.11.10.VI / 11.10.VIII; Fuoco: valori riferiti alla muratura comprensiva di intonaco sp. 15+15mm, in conformità con D.M. 20/08/2015 tab. S.2-37 (muri non portanti) e tab. S.2-41 (muri portanti) o prove sperimentali c/o laboratorio accreditato; Acustica: indice calcolato a norma UNI TR 11175 (rif. 500Hz) in relazione alla massa superficiale [m'] riferita alla muratura con giunti di malta continui orizzontali e verticali (presenti nei blocchi a faccia liscia e ad incastro con tasca) di sp. 12mm con penetrazione nei fori di 10 mm ed intonaco di sp. 15+15mm; Dati operativi: incidenza quantità, massa e volume sono valutate con giunti di malta continui di sp. 10mm e penetrazione fori di 10mm; Bancale: peso indicativo; Carico: valutato per massa max di 290 ton.

M_{TRAD} = giunti con malta tradizionale $\lambda = 0,90W/mK$
M_{TERM} = giunti con malta termica $\lambda = 0,23W/mK$

M5 = malta con resistenza a compressione $\geq 5N/mm^2$
M10 = malta con resistenza a compressione $\geq 10N/mm^2$



L'intera
produzione è
CERTIFICATA



Scarica il **catalogo**



STABILA 2 S.R.L.

Via A. Canobbio, 34
37132 Verona (VR)
Tel 0444.599011 - Fax 0444.599040
info@stabila.it

UNITÀ PRODUTTIVE

- Isola Vicentina (VI)
- Ronco all'Adige (VR)
- Dossan di Casier (TV)

UFFICIO TECNICO

Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 599019 - Fax 0444 599040
ufficiotecnico@stabila.it

DIVISIONE COMMERCIALE

NUOVA LATERPOINT SRL
Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Tel. 0444 599011 - Fax 0444 599040
info@stabila.it

stabila.it